

HONDA

RASENMÄHER | MÄHROBOTER | GARTENGERÄTE



ENGINEERING FOR *Life*

INHALT

AKKUS & LADEGERÄTE

HONDA UNIVERSAL-AKKUS

36 V

3 AKKUS
2 LADEGERÄTE



Seite
06

AKKU-RASENMÄHER

EINSTEIGER-KLASSE

IZY-ON 2 MODELLE



Seite
08

EXTRA-KLASSE

HRX 1 MODELL



Seite
10

BENZIN-RASENMÄHER

EINSTEIGER-KLASSE

IZY 5 MODELLE



Seite
12

MITTEL-KLASSE

HRN 2 MODELLE



Seite
14

EXTRA-KLASSE

HRX 8 MODELLE



Seite
18

SEMI-PROFI

HRD 2 MODELLE



Seite
22

PROFI-KLASSE

HRH 2 MODELLE



Seite
24

MÄHROBOTER

Miimo

HRM 8 MODELLE



NEU
2 KABELLOSE MODELLE


Seite
26

GARTENGERÄTE

AKKU-HANDHELD

Rasentrimmer, Heckenschere,
Laubbläser, Motorsäge

HH 4 MODELLE

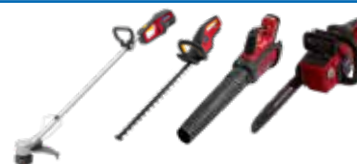


Seite
36

BENZIN-HANDHELD

Laubbläser, Heckenscheren,
Freischneider, Versatool

HH
UMS
UMK
UMR
UMC

15 MODELLE

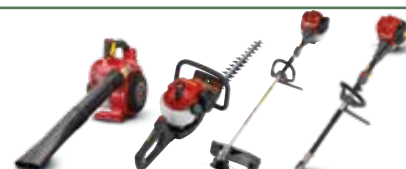

Seite
38

HONDA

HONDA – DER FEINE UNTERSCHIED

Honda ist der weltgrößte Hersteller von Verbrennungsmotoren und verfügt deshalb in seiner breiten Produktpalette immer über den optimalen Motor für das jeweilige Gerät. Mit einem starken Fokus auf Qualität setzen wir ebenso bei der Entwicklung unserer Akku-Modellreihe und Miimo Mähroboter neue Maßstäbe.

Wir sind stolz darauf, unsere Kunden mit hochwertigen Produkten zu begeistern und ihnen eine herausragende Nutzererfahrung zu bieten.





RASENMÄHER NAVIGATOR

Auf den folgenden Seiten finden Sie einige wichtige Informationen zu den Honda Rasenmähern. Wir erklären Ihnen die Modellbezeichnungen und stellen Ihnen die leistungsstarken Antriebssysteme und Ausstattungen unserer Rasenmäher vor.

Die Übersicht soll Ihnen dabei helfen, den Rasenmäher zu finden, der perfekt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist. Entdecken Sie die Qualität und Innovation, die Honda auszeichnet, und wählen Sie den Rasenmäher, der Ihre Gartenarbeit zum Vergnügen macht!

KLEINE GÄRTEN ————— bis 600 m² —————

MÄHDECK 41^{CM}

IZY-ON 416 AKKU
IZY HRG 416



MITTELGROSSE GÄRTEN ————— bis 1.200 m² —————

MÄHDECK 46-47^{CM}

IZY-ON 466 AKKU
IZY HRG 466
HRX 476 AKKU
HRX 476



GROSSE GÄRTEN ————— ab 1.200 m² —————

MÄHDECK 53^{CM}

HRN 536
HRX 537



ANSPRUCHSVOLLE GÄRTEN ————— ab 1.200 m² —————

MÄHDECK 53^{CM}

HRD 536
HRH 536





DAS KLEINE 1x1 DER HONDA MODELLBEZEICHNUNGEN

HR X 47 6 V K

Beispielhafte Modellbezeichnung

HR

Produktgruppe

= **Honda Rasenmäher**

HRG / **HRN**

Gehäusematerial

= Mähdeck Stahl (IZY Modell oder Nachfolger IZY)

HRX

= Mähdeck Polystyrol / Xenoy® (Nexite®)

HRD

= Mähdeck Aluminium Druckguss

HRH

= Mähdeck verstärkter 6 mm Aluminium Druckguss

41 6

Schnittbreite und Motorleistung

= Schnittbreite in cm / Motorleistung in PS*

46 6

= Schnittbreite in cm / Motorleistung in PS*

47 6

= Schnittbreite in cm / Motorleistung in PS*

53 6

= Schnittbreite in cm / Motorleistung in PS*

53 7

= Schnittbreite in cm / Motorleistung in PS*

P

Antriebsart

= Push (ohne Antrieb)

S

= Single Speed (1-Gang Antrieb)

H

= Hydrostat Antrieb

V

= Variabel – Smart Drive™ oder Select Drive™

Q

= Mit Walze

K

Ausstattung

= Motorstopp

X, Y

= Mit Messerstopp Roto-Stop™

Z

= Mit Messerstopp Roto-Stop™ und Elektrostart

RASENMÄHER NAVIGATOR

HONDA ANTRIEBSSYSTEME

Honda bietet bei seinen Rasenmähern verschiedene Antriebssysteme an, die perfekt auf die jeweiligen Anforderungen abgestimmt sind. Hier finden Sie eine Übersicht der verschiedenen Antriebssysteme und der besonderen Ausstattungsmerkmale unserer aktuellen Honda Rasenmäher.

RASENMÄHER OHNE RADANTRIEB (P)

Für kleine, ebene Gärten bietet Honda Rasenmäher ohne Radantrieb an. Diese Modelle sind leicht und lassen sich manuell schieben. Sie eignen sich besonders gut für kleine Gärten mit vielen Hindernissen, wo Wendigkeit und Leichtigkeit gefragt sind. Sie können den Mäher schnell vor- und zurück schieben, ohne immer wieder beim Rückwärtsziehen den Radantriebsbügel loslassen zu müssen.



Modelle ohne Radantrieb:

HRG-Serie: HRG 416 **P**
HRG 466 **P**
HRG 416 XB **P** Akku-Modell



Das **P** in der Typenbezeichnung steht für **push** aus dem Englischen (schieben).

1-GANG RADANTRIEB (S)

Der 1-Gang Radantrieb ist eine einfache, aber praktische Lösung für kleine, gerade Gärten, ohne Hindernisse. Er sorgt dafür, dass der Rasenmäher kontinuierlich in einer Geschwindigkeit fährt, was die Handhabung erleichtert, ohne dass der Benutzer den Mäher schieben muss.



Modelle mit 1-Gang Radantrieb:

HRG-Serie: HRG 466 **S**
HRG 416 XB **S** Akku-Modell
HRX-Serie: HRX 476 **Q** Modell (Walze)
HRD-Serie: HRD 536 **Q** Modell (Walze)
HRH-Serie: HRH 536 **Q** Modell (Walze)



Das **S** in der Typenbezeichnung steht für **Single Speed** aus dem Englischen (1-Gang).
Das **Q** in der Typenbezeichnung steht für Walze.

HYDROSTAT-ANTRIEB® (H)

Ein Rasenmäher mit Hydrostat-Antrieb ist schon etwas Besonderes und Seltenes. Honda's bewährte Hydrostat Technologie ist wie ein Automatik Getriebe. Dies bietet Komfort und Flexibilität, besonders auf großen Flächen.



Modelle mit Hydrostat-Antrieb®:

HRX-Serie: HRX 476 **H**
HRX 537 **H**
HRD-Serie: HRD 536 **H**
HRH-Serie: HRH 536 **H**



Das **H** in der Typenbezeichnung steht für **Hydrostat**.

SMART DRIVE™-ANTRIEB (V)

Das patentierte Smart Drive™-System von Honda bietet eine einfache Geschwindigkeitskontrolle über eine intuitive Daumensteuerung. Mit dem Schmetterlingsgriff können Sie einfach per Daumendruck oder mit dem Handballen Gas geben. Dieses System ist extrem komfortabel und ideal für mittelgroße bis große Gärten.



Modelle mit Smart Drive™-Antrieb:

HRN-Serie: HRN 536 **VK / VY**

SELECT DRIVE™-ANTRIEB (V)

Das patentierte Select Drive™-System von Honda funktioniert wie ein Tempomat. Vor dem Start wird über den Drehregler die gewünschte maximale Geschwindigkeit eingestellt, welche dann während der Fahrt mit dem Schwalbengriff per Daumen oder Handballen reguliert wird. Für einen zusätzlichen Geschwindigkeitsschub, zum Beispiel bei Hanglagen, gibt es eine Boostfunktion.



Modelle mit Select Drive™-Antrieb:

HRX-Serie: HRX 476 **VK / VY**
HRX 537 **VK / VY**
HRX 476 XB **VE** Akku-Modell



Das **V** in der Typenbezeichnung steht für **Variable Speed** (stufenloses, variables Antriebssystem) **Smart Drive™** oder **Select Drive™**.

RASENMÄHER NAVIGATOR

HONDA SONDERAUSSTATTUNG

MESSERSTOPP ROTO-STOP® (X + Y + Z)

Der Messerstopp, auch als Roto-Stop™ bekannt, ist eine Sicherheitsfunktion, die es ermöglicht, die Messer zu stoppen, ohne den Motor auszuschalten. Durch Loslassen der Messerkupplung stoppt das Messer, während der Motor weiterläuft. Dadurch ist ein Neustart nicht notwendig. Messer stoppen, Fangsack leeren, kein Neustart nötig.



Modelle mit Roto-Stop™:

HRN-Serie:	Alle VY Modelle
HRX-Serie:	Alle VY, HY, QY und HZ Modelle
HRD-Serie:	Alle HX, QX Modelle
HRH-Serie:	Alle HX, QX Modelle

 Das **X, Y** in der Typenbezeichnung steht für Messerstop (**Roto-Stop™**).

ELEKTROSTART (Z)

Für noch mehr Komfort bietet Honda auch Modelle mit Elektrostart an. Statt eines Seilzugs lässt sich der Mäher per Knopfdruck starten.



Modelle mit Elektrostart:

HRX-Serie:	HRX 537 HZ
Akku-Serie:	Alle Modelle

 Das **Z** in der Typenbezeichnung steht für **Elektrostart (Zündschloss)**

HONDA MULCH-SYSTEME

INTEGRIERTES MULCHSYSTEM VERSAMOW™

Mulchen bedeutet, dass das gemähte Gras zerkleinert und als natürlicher Dünger wieder auf den Rasen zurückgegeben wird – das verbessert zum Einen die Bodenqualität und zum Anderen die Dichte des Rasens.

Honda's Versamow™ Mulchsystem ist eines der fortschrittlichsten auf dem Markt und in vielen Modellen integriert. Mit einem einfachen Hebel lässt sich zwischen Mulchen und Fangen hin- und herwechseln, ohne dass ein zusätzliches Werkzeug oder Zubehör erforderlich ist.

Es gibt dabei zwei Varianten:

VERSAMOW™ SELEKTIV

Sie können zwischen mulchen oder fangen wechseln, je nach Bedarf. Der Übergang vom Fangen zum Mulchen erfolgt nahtlos mit einer einfachen Hebelverstellung und ohne den Einsatz von zusätzlichen Teilen.



Modelle mit Versamow™ selektiv:

HRN-Serie:	Alle Modelle
HRG-Serie:	HRG 466 SKEP HRG 466 XB S Akku-Modell

VERSAMOW™ VARIABEL

Sie können sehr präzise einstellen, wie viel Gras gemulcht und wie viel gesammelt werden soll. So ist es möglich, je nach Zustand des Rasens die ideale Balance zu finden.



Modelle mit Versamow™ variabel:


HRX-Serie:	Alle Modelle (Benzin und Akku), außer Q-Typen mit Walze
-------------------	---

MULCHKIT NACHRÜSTEN

Für einige Modelle, die standardmäßig nicht mit einer Mulchfunktion ausgestattet sind, bietet Honda ein Mulchkit als Zubehör an. Dieses Kit enthält einen speziellen Einsatz und Mulchklingen, um den Rasenmäher in einen Mulchmäher zu verwandeln.

Modelle mit Mulchkit nachrüstbar:

HRD-Serie:	HRD 536 (außer Q-Typ mit Walze)
HRH-Serie:	HRH 536 (außer Q-Typ mit Walze)
HRG-Serie:	HRG 416 SK HRG 466 SK

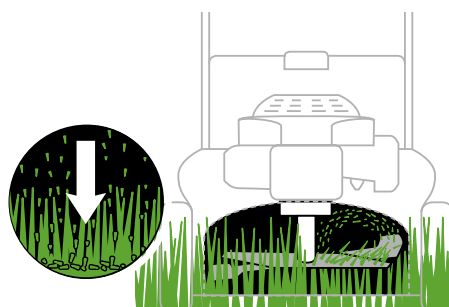



Akku-Geräte

AKKUS & LADEGERÄTE



— KOMPROMISSLOSE LEISTUNG

AKKU-POWER

100% ZUVERLÄSSIG MIT 36 V POWER

Kabellos unabhängig sein und dennoch flexibel Stärke und Durchhaltevermögen zeigen – das sind die Vorteile des HONDA Akku-Systems. Bei dem flexiblen System sind alle Akkus bis 6 Ah mit allen Geräten kompatibel. So können Sie Ihren Mäher oder das handgeführte Gerät jederzeit mit einem größeren Akku erweitern. Das Herzstück aller Honda Akku-Geräte sind die extrem leistungsstarken 36 V Lithium-Ionen Akkus. Diese verfügen über große Ausdauer, liefern volle Leistung bis zum Schluss und sind mit dem Schnellladegerät in kurzer Zeit wieder aufgeladen.



AKKU-POWER AUF EINEN BLICK

3

AKKUS

2

LADEGERÄTE

18 - 36 V

SPANNUNG

Besonderheiten

THERMO-SMART-CONTROL

Die innovative Thermo-Smart-Control Technik überwacht die Temperatur und Spannung in jeder einzelnen Zelle des Akkus. Diese spezielle Ladetechnik gewährleistet eine schonende Ladung und führt zu einer verbesserten Lebensdauer der Akkus.

2 Ah
POWER-PACK




4 Ah
POWER-PACK



6 Ah
POWER-PACK



Ø-Ladezeiten für 100% Akkuladung*

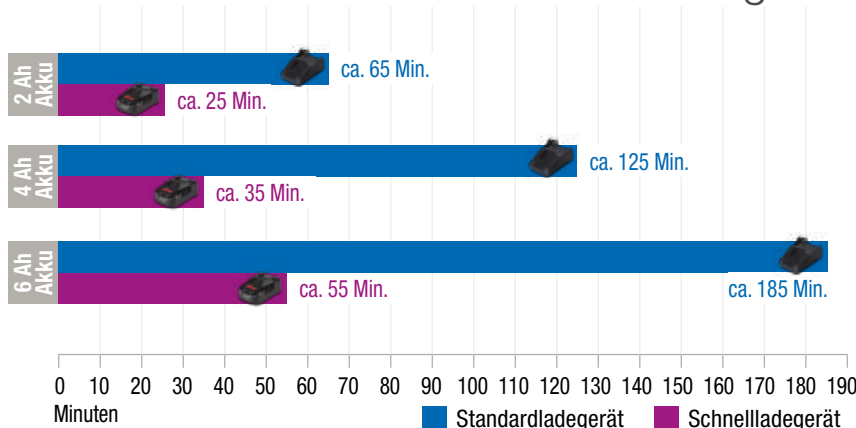

BRUCHSICHER

Es werden nur hochwertige und schlag-feste Werkstoffe für Formbeständigkeit und hohe Bruchsisicherheit eingesetzt.

WITTERUNGS-RESISTENT

Das Gehäuse ist wasserdicht, staubdicht und wärmeisoliert, um den Akku vor äußeren Einwirkungen zu schützen.

* Alle Angaben ohne Gewähr. Die angegebenen Ladezeiten können abweichen.



Volle Power, volle Flexibilität



SCHNELL-LADEGERÄT

- Mit Active Air Cooling für längere Lebensdauer des Akkus
- Schnelllademodus: Ein 4 Ah-Akku ist beispielsweise bereits nach 25 Min. mit 80% seiner Kapazität geladen
- Inkl. LED Kontroll-Anzeige

STANDARD-LADEGERÄT

- Mit Active Air Cooling für längere Lebensdauer des Akkus

Modellreihe und Ausstattungsvarianten

Ladegeräte

Akkus

Standard	Schnell	2 Ah	4 Ah	6 Ah
Spannung		Spannung		
36 V	18 - 36 V	36 V	36 V	36 V
Energiegehalt		Energiegehalt		
72 Wh / 2 A	288 Wh / 8 A	72 Wh	144 Wh	216 Wh
Gewicht		Gewicht		
0,5 kg	0,9 kg	0,7 kg	1,3 kg	1,3 kg
Schutzklasse		Schutzklasse		
–	–	IPX1	IPX1	IPX1
Besonderheit		Besonderheit		
Thermo-Smart-Control, LED Kontrolle	Thermo-Smart-Control, LED Kontrolle	Thermo-Smart-Control	Thermo-Smart-Control	Thermo-Smart-Control



Akku-Geräte

AKKU-RASENMÄHER

— LEISE, LEISTUNGSSTARK UND EMISSIONSLOS

IZY-ON

Die Akku-Rasenmäher gehören zu den leistungsstärksten ihrer Klasse. Ihre bürstenlosen EC-Motoren mit 8 Mehrpolmagneten haben einen bis zu 30 Prozent höheren Wirkungsgrad als herkömmliche Elektromotoren und erweisen sich gegenüber vergleichbaren Benzinrasenmähern als durchaus ebenbürtig. Sie arbeiten auch in dichterem Gras gleichmäßig und mit konstanter Power. Das Ergebnis ist ein sauberes und gleichmäßiges Schnittbild.



WETTERFEST

Mit einer beeindruckenden Wetterfestigkeit gemäß IP54 sind diese Mäher optimal für alle Herausforderungen im Freien gerüstet. Sie können ohne Bedenken nasses Gras mühelos mähen, und selbst bei Regen bleibt die Leistung unbeeinträchtigt.



Erhältlich als Schiebemäher oder 1-Gang-Antrieb und mit Mulchfunktion (Versamow™).



HRG 416 XB PE

HRG 466 XB SE

Modellreihe und Ausstattungsvarianten

HRG *IZY-ON* Modelle

416 XB PE	Im Set erhältlich: inkl. Akku (4 Ah) u. Schnellladegerät	466 XB SE	Im Set erhältlich: inkl. Akku (6 Ah) u. Schnellladegerät
Schnittbreite		Schnittbreite	
41 cm		46 cm	
Antrieb		Antrieb	
Schiebemäher		1-Gang	
Ø Batterielaufzeit in Min. / max. Flächenleistung in m² *			
	20 Min. / 300 m²		23 Min. / 450 m²
Gehäuse		Gehäuse	
Stahlblech		Stahlblech	
Mulchfunktion		Mulchfunktion	
—		Versamow™ selektiv	

IZY-ON AUF EINEN BLICK

2

MODELL-VARIANTEN

41 cm / 46 cm

SCHNITTBREITE

Stahlblech

GEHÄUSE-MATERIAL

* Die angegebenen Laufzeiten pro Ladung und Flächenleistung können abweichen und sind abhängig von Belastung, Batteriezustand, Arbeitsgeschwindigkeit, überlappendes Mähen –und anderen Parametern, wie Temperatur und Anzahl der Motorstarts.



Besonderheiten

MULCHEN MIT VERSAMOW™ SELEKTIV*

Über einen Hebel kann das Mulch-System Versamow™ von Honda so eingestellt werden, dass es entweder das Schnittgut im Fangkorb sammelt oder fein zerkleinert wieder auf dem Rasen verteilt.



GEHÄUSE AUS STAHL

Das pulverbeschichtete Stahlblech Mähdeck ist stabil, robust und langlebig.



ANTRIEB

Ohne Antrieb oder mit 1-Gang-Antrieb.

ELEKTROSTART

Einfaches Starten ohne Ziehen.

FANGLEISTUNG

Der strömungsoptimierte Grasfangsack fängt das gemähte Gras so effizient, dass durch Verdichtung des Schnittguts das Fangsackvolumen vollkommen ausgenutzt wird.



VARIABLE SCHNITTHÖHE

Die gewünschte Schnitthöhe kann ganz einfach über die beiden Hebel, achsweise, eingestellt werden.

* Modelle mit diesen Eigenschaften sehen Sie in den Ausstattungsvarianten-Tabellen oder unter Technische Daten.

EIN AKKU-SYSTEM FÜR ALLE ANFORDERUNGEN



4 AH AKKU EINFACHE BEDINGUNGEN

Dieser Akku eignet sich für kleinere oder mittlere Gärten, die regelmäßig gemäht werden und das Gras überwiegend kurz gehalten wird.



6 AH AKKU NORMALE BEDINGUNGEN

Leistungsfähiger Akku für mittelgroße Gärten. Höheres Gras kann hiermit mühelos gemäht werden. Die Kraftübertragung auf das Mähwerk macht den Honda Izy-On zum unschlagbaren Akku-Mäher. Er mäht sich problemlos durch hohes und feuchtes Gras.



Akku-Geräte

AKKU-RASENMÄHER

MÜHELOSE LEISTUNG

AKKU-HRX

Wie bei allen Rasen- und Gartenprodukten von Honda wurde auch bei unserem Neuzugang im Akku-Sortiment viel Wert auf die Leistung und Schnittqualität gelegt. Perfekt aufeinander abgestimmte Komponenten, wie ein starker Antrieb, ein reibungsoptimiertes Mähdeck und ein effizienter Fangsack, machen den Akku-HRX zu einem Akku-Mäher auf höchstem Niveau.

Mit seinem neuen Leise-Modus ist er zudem der leiseste Akku-Rasenmäher seiner Klasse, ohne Einbußen bei der Schnittqualität.



WETTERFEST

Mit einer beeindruckenden Wetterfestigkeit gemäß IP54 sind diese Mäher optimal für alle Herausforderungen im Freien gerüstet. Sie können ohne Bedenken nasses Gras mühelos mähen, und selbst bei Regen bleibt die Leistung unbeeinträchtigt.

Modellreihe und Ausstattungsvarianten

HRX Modell

476 XB VE	Im Set erhältlich: inkl. Akku (6 Ah) u. Schnellladegerät	Im Set erhältlich: inkl. 2x Akkus (6 Ah) u. Schnellladegerät
Schnittbreite		
47 cm		
Antrieb		
Select Drive		
Ø Batterielaufzeit in Min. / max. Flächenleistung in m² *		
	23 Min. / 450 m²	46 Min. / 900 m²
Gehäuse		
Polystrong		
Mulchfunktion		
Versamow™ variabel		

* Die angegebenen Laufzeiten pro Ladung und Flächenleistung können abweichen und sind abhängig von Belastung, Batteriezustand, Arbeitsgeschwindigkeit, überlappendes Mähen – und anderen Parametern, wie Temperatur und Anzahl der Motorstarts.

AKKU-HRX AUF EINEN BLICK

1

MODELL-VARIANTE

47 cm

SCHNITTBREITE

Polystrong

GEHÄUSE-MATERIAL



Besonderheiten



SELECT DRIVE

Vor dem Start wird über den Drehregler die gewünschte maximale Geschwindigkeit eingestellt, welche dann während der Fahrt mit dem Schwalbengriff per Daumendruck reguliert wird.



DISPLAY / LEISEMODUS

Alle Anzeigen zum Motor, Leise-Modus und Batteriekontrolle sind am Display zu sehen. Die neue Benutzeroberfläche zeigt den Batteriestand an und ermöglicht Ihnen, den Leise-Modus zu aktivieren.

MULCHEN MIT VERSAMOW™ VARIABLE

Flexibilität ist Trumpf. Unser Versamow™-Mulchsystem wird bequem mit einem Hebel bedient. In mehreren Stufen können Sie das perfekte Verhältnis zwischen Sammeln und Mulchen auswählen.



BESTE FANGLEISTUNG

Durch neue, aufeinander abgestimmte Bauteile wird ein starker Venturi-Effekt erzeugt, wodurch das Gras mit hoher Geschwindigkeit in den hinteren Teil des Grasfangsacks geschleudert wird und kein Volumen verloren geht.

GEHÄUSE AUS POLYSTYRONG

Die wichtigsten Eigenschaften eines Mähdecks aus Polystyong sind: Leicht und robust, rostfrei, recyclingfähig, geräuschabsorbierend.



ZENTRALE SCHNITTHÖHEN-EINSTELLUNG

Die Schnitthöhe lässt sich zentral und mühelos per Knopfdruck anpassen, indem Sie das Mähdeck absenken oder anheben.

WENDIG UND VIELSEITIG

HRG

Leicht, robust und einfach zu bedienen. IZY-Rasenmäher können auf engstem Raum wenden, sodass sie perfekt für kleine und mittelgroße Gärten geeignet sind.

Das Motordesign senkt den Kraftstoffverbrauch, reduziert Abgase und verbessert nochmals das ohnehin exzellente Startverhalten der Honda-Motoren.



HRG AUF EINEN BLICK

5

MODELL-VARIANTEN

41 cm/46 cm

SCHNITTBREITE

Stahlblech

GEHÄUSE-MATERIAL

Bis 600 m² /
bis 1.200 m²

MÄHBEREICH





NEUE MOTOREN – NEUE BESTMARKE!

Die IZY Generation ist mit den neuen Motoren der GCVx-Reihe ausgestattet. Sie erzeugen ein deutlich höheres Drehmoment und sind zugleich effizienter, leichter und kompakter.

WARTUNGSARM

Luftfilter, Zündkerze und Öleinfüllstutzen sind leicht zugänglich – für eine schnelle und einfache Wartung.

NACHHALTIG

Das pulverbeschichtete Stahlblech-Mähdeck ist beständig gegenüber Korrosion und UV-Strahlen. Perfekte Voraussetzungen für einen langlebigen und pflegeleichten Mäher.

PERFEKTES SCHNITTBILD

Bei aller Leichtigkeit sorgt der HRG mit Präzision und hervorragender Verarbeitung für langjährig saubere Ergebnisse und einen gepflegten Rasen.



Besonderheiten



EASY START

Der Name IZY kommt nicht von ungefähr: Dank des innovativen Autochoke-Systems von Honda lässt sich dieser Mäher mit minimalem Kraftaufwand starten.

MULCHEN MIT VERSAMOW™ SELEKTIV *

Über einen Hebel kann das Mulch-System Versamow™ von Honda so eingestellt werden, dass entweder das Schnittgut im Fangkorb gesammelt oder fein zerkleinert wieder auf dem Rasen verteilt wird.



ANTRIEBSARTEN

Mit 1-Gang-Antrieb oder als Schiebemäher ohne Antrieb.

FANGLEISTUNG

Der strömungsoptimierte Grasfangsack fängt das gemähte Gras so effizient, dass durch Verdichtung des Schnittguts das Fangsackvolumen vollkommen ausgenutzt wird.

GEHÄUSE AUS STAHL

Mähedecks aus pulverbeschichtetem Stahlblech bieten eine ideale Kombination aus leichtem Gewicht für müheloses Manövrieren, Strapazierfähigkeit und Beständigkeit gegen äußere Einflüsse.

* Modelle mit diesen Eigenschaften sehen Sie in den Ausstattungsvarianten-Tabellen oder unter Technische Daten.



Modellreihen und Ausstattungsvarianten

HRG 416 Modelle

PK	SK
Schnittbreite	
41 cm	41 cm
Motormodell	
GCVx 145	GCVx 145
Antrieb	
Schiebemäher	1-Gang
Durchschnittliche Mähzeit pro 100 m ² **	
11:00 (Min.:Sek.)	11:00 (Min.:Sek.)
Gehäuse	
Stahlblech	Stahlblech
Mulchfunktion	
–	optional nachrüstbar
Ausstattung	
–	–

41 CM BREITER BENZINMÄHER

Erhältlich als Schiebemäher oder 1-Gang-Antrieb.




HRG 466 Modelle

PK	SK	SKEP
Schnittbreite		
46 cm	46 cm	46 cm
Motormodell		
GCVx 145	GCVx 145	GCVx 145
Antrieb		
Schiebemäher	1-Gang	1-Gang
Durchschnittliche Mähzeit pro 100 m ² **		
10:00 (Min.:Sek.)	10:00 (Min.:Sek.)	10:00 (Min.:Sek.)
Gehäuse		
Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech
Mulchfunktion		
–	optional nachrüstbar	Versamow® selektiv
Ausstattung		
–	–	–

46 CM BREITER BENZINMÄHER

Erhältlich als Schiebemäher oder 1-Gang-Antrieb und mit Mulchfunktion (Versamow™).





MITTEL-KLASSE

ABSOLUTER KOMFORT

HRN

Die HRN 536 Rasenmäher verfügen über ein neu konstruiertes Mähdeck, das aus drei Teilen besteht. Diese wurden optimal aufeinander abgestimmt, um den Luftstrom zu optimieren, was zu einer perfekten Sammel- und Mulchleistung führt.

Alle HRN Modelle sind mit dem **HONDA SMART DRIVE™** Antrieb ausgestattet. Der ergonomische Schmetterlingshebel ermöglicht eine variable Geschwindigkeitsregelung, ganz easy per Daumen oder Handballen. Desweiteren sind die Modelle serienmäßig mit einem integrierten Mulchsystem, dem **VERSAMOW™** selektiv, ausgestattet.



53 CM BREITER BENZINMÄHER

Erhältlich als Smart Drive Antrieb, mit integrierter Mulchfunktion und optional mit Messerkupplung (Roto-Stop®).

HRN AUF EINEN BLICK

2

MODELL-VARIANTEN

53 cm

SCHNITTBREITE

Stahlblech

GEHÄUSE-MATERIAL

Ab 1.200 m²

MÄHBEREICH

Modellreihe und Ausstattungsvarianten

HRN 536 Modelle

VK	VY
Schnittbreite	
53 cm	53 cm
Motormodell	
GCVx 170	GCVx 170
Antrieb	
Smart Drive	Smart Drive
Durchschnittliche Mähzeit pro 100 m ² **	
8:50 (Min.:Sek.)	8:50 (Min.:Sek.)
Gehäuse	
Stahlblech	Stahlblech
Mulchfunktion	
Versamow® selektiv	Versamow® selektiv
Ausstattung	
–	Roto-Stop®



Besonderheiten

ROTO-STOP®*

Nur mal eben den Grasfangsack leeren? Mit Roto-Stop® halten Sie die Messer schnell und sicher an, ohne den Motor neu starten zu müssen.

OPTIMIERTER FANGSACK

Der strömungsoptimierte Grasfangsack fängt das gemähte Gras so effizient, dass durch Verdichtung des Schnitthguts das Fangsackvolumen von 70 l vollkommen ausgenutzt wird.

HOLM-HÖHE EINSTELLBAR

Zweifach verstellbares Holmsystem, wodurch der Benutzer, je nach Körpergröße, eine tiefere oder höhere Holmposition einstellen kann.

ZWEIWEGE-FREILAUF SYSTEM

Dieses ermöglicht den Hinterrädern, sich in beide Richtungen frei zu drehen und der Mäher lässt sich einfach zurückziehen und ist sehr wendig im Einsatz.

SMART DRIVE™

Das Smart Drive™ System von Honda bietet eine einfache Geschwindigkeitskontrolle. Mit dem Schmetterlingsgriff können Sie einfach per Daumendruck oder mit dem Handballen Gas geben.

SCHNITTHÖHEN-EINSTELLUNG

Die Schnitthöhe lässt sich achsweise anpassen. Sie können aus sieben verschiedenen Positionen die Schnitthöhe von 27 bis zu 100 mm auswählen.

VERSAMOW™ SELEKTIV MULCHEN

Über einen Hebel kann das Mulch-System Versamow™ so eingestellt werden, dass es entweder das Schnitthgut im Fangkorb sammelt oder fein zerkleinert wieder auf dem Rasen verteilt.



* Modelle mit diesen Eigenschaften sehen Sie in den Ausstattungsvarianten-Tabellen oder unter Technische Daten.

** Gemessene Werte bei optimalen Bedingungen. Werte sind auf-/abgerundet.

MÜHELOSE LEISTUNG

HRX

Der Honda HRX Rasenmäher überzeugt durch Langlebigkeit, einfache Handhabung und herausragende Effizienz. Mit modernster Technik und nachhaltiger Leistung setzt er neue Maßstäbe in der Rasenpflege und ist nachweislich der Beste seiner Klasse.

Alle HRX Modelle sind serienmäßig mit einem integrierten Mulchsystem, dem **VERSAMOW™** variabel, ausgestattet (außer Q Walzenmodell).

**HRX**

HRX AUF EINEN BLICK

8

MODELL-VARIANTEN

47 cm / 53 cm

SCHNITTBREITE

Polystrong

GEHÄUSE-MATERIAL HRX 476

Xenoy® / Nexite™

GEHÄUSE-MATERIAL HRX 537

Bis 1.200 m² / ab 1.200 m²

MÄHBEREICH





LEISTUNGSSTARK UND LEISE

Unsere HRX-Mäher zeichnen sich nicht nur durch ein Plus an Leistung, sondern auch durch einen reduzierten Schallpegel aus. Damit erledigen Sie die Gartenarbeit einfacher und entspannter.

ANTRIEB NACH MASS

Die HRX-Serie ist mit drei verschiedenen Antriebsarten erhältlich. 1-Gang-Antrieb, Select Drive™ oder stufenlosem Hydrostat-Antrieb – sie alle bieten ein Höchstmaß an Laufruhe und Kontrolle. Getriebetechnologie, die Ihnen die Gartenarbeit erleichtert.

MAXIMUM POWER

Die HRX-Serie mit den GCVx170- und GCVx200-Motoren versprechen ein herausragendes Drehmoment.

EFFIZIENZ MIT UMWELTPLUS

Das Motordesign senkt den Kraftstoffverbrauch, reduziert Abgase und Umweltbelastung und verbessert nochmals das ohnehin exzellente Startverhalten der Honda-Motoren.



Modellreihen und Ausstattungsvarianten

HRX 476 Modelle



47 CM BREITER BENZINMÄHER

Erhältlich als Select Drive oder Hydrostat-Antrieb, mit Mulchfunktion (Versamow™), Messerkupplung (Roto-Stop®) und als Walzenmäher.

VK	VY	HY	QY
Schnittbreite			
47 cm	47 cm	47 cm	47 cm
Motormodell			
GCVx 170	GCVx 170	GCVx 170	GCVx 170
Antrieb			
Select Drive	Select Drive	Hydrostat	1-Gang
Durchschnittliche Mähzeit pro 100 m² **			
8:40 (Min.:Sek.)	8:40 (Min.:Sek.)	8:40 (Min.:Sek.)	8:40 (Min.:Sek.)
Gehäuse			
Polystrong®	Polystrong®	Polystrong®	Polystrong®
Mulchfunktion			
Versamow™ variabel	Versamow™ variabel	Versamow™ variabel	–
Ausstattung			
–	Roto-Stop®	Roto-Stop®	Roto-Stop® Walzenmäher



53 CM BREITER BENZINMÄHER

Erhältlich als Select Drive oder Hydrostat-Antrieb, mit Mulchfunktion (Versamow™), Messerkupplung (Roto-Stop®) und Elektrostart.

HRX 537 Modelle

VK	VY	HY	HZ
Schnittbreite			
53 cm	53 cm	53 cm	53 cm
Motormodell			
GCVx 200	GCVx 200	GCVx 200	GCVx 200
Antrieb			
Select Drive	Select Drive	Hydrostat	Hydrostat
Durchschnittliche Mähzeit pro 100 m² **			
7:10 (Min.:Sek.)	7:10 (Min.:Sek.)	7:10 (Min.:Sek.)	7:10 (Min.:Sek.)
Gehäuse			
Xenoy® / Nexite™	Xenoy® / Nexite™	Xenoy® / Nexite™	Xenoy® / Nexite™
Mulchfunktion			
Versamow® variabel	Versamow® variabel	Versamow® variabel	Versamow® variabel
Ausstattung			
–	Roto-Stop®	Roto-Stop®	Roto-Stop® Elektro-Start

** Gemessene Werte bei optimalen Bedingungen. Werte sind auf-/abgerundet.



Besonderheiten

ANTRIEBSARTEN

Mit 1-Gang-Antrieb, als Hydrostat oder Select Drive™ erhältlich.



ROTO-STOP®*

Sicherheit geht vor.

Nur mal eben den Grasfangsack leeren? Mit Roto-Stop® halten Sie die Messer schnell und sicher an, ohne den Motor neu starten zu müssen.



HYDROSTAT-ANTRIEB*

Stufenlose Regelung.

Einer der größten Vorteile ist die Möglichkeit, die Geschwindigkeit des Mähers stufenlos anzupassen – ohne feste Gänge oder Rasten.



SELECT DRIVE™-ANTRIEB*

Wie ein Tempomat.

Vor dem Start wird über ein praktisches Drehrad die gewünschte maximale Geschwindigkeit eingestellt und dann mit dem Schwalbengriff einfach per Daumen bzw. Handballen Gas geben.

VERSAMOW™ VARIABLE*

Das integrierte Mulchsystem Honda Versamow™-variabel wird bequem mit einem Hebel bedient. In mehreren Stufen können Sie das Verhältnis zwischen Sammeln und Mulchen selbst einstellen.



GEHÄUSEMATERIAL POLYSTRONG / XENYO NEXITE

Robust und langlebig.

Eine innovative Kombination aus Leichtbauweise und hoher Widerstandsfähigkeit. Diese High-Tech-Polymermaterialien zeichnen sich durch Stoßfestigkeit und Langlebigkeit aus, was die Wartungskosten minimiert, sowie eine hohe Schnittqualität garantiert und das bei gleichzeitig reduziertem Gewicht und niedrigerem Geräuschpegel.




ZENTRALE SCHNITTHÖHEN-EINSTELLUNG*

Per Knopfdruck.

Die Schnitthöhe lässt sich bei dem HRX 476 Modell mühelos und zentral per Knopfdruck anpassen, indem Sie das Mähdeck absenken oder anheben.

* Modelle mit diesen Eigenschaften sehen Sie in den Ausstattungsvarianten-Tabellen oder unter Technische Daten.



SEMI-PROFI

FÜR ANSPRUCHSVOLLE GÄRTEN

HRD

Dank unseres leistungsstarken Profi-Motors Honda GXV 160 und des 53 cm breiten, strapazierfähigen Mähdecks aus Aluminium-Druckguss und einer stabilen Holmverstärkung sind HRD-Rasenmäher sehr robust. Mit der serienmäßig verbauten Messerkupplung **ROTO-STOP®** sind die Schneidmesser separat geschaltet und können somit zwischendurch angehalten werden, ohne dass der Motor ausgeschaltet wird. Das Hydrostat Modell bietet gleichmäßige Leistung und ist die richtige Wahl auch für professionelle Anwender.



53 CM BREITER BENZINMÄHER

Erhältlich als 1-Gang oder Hydrostat Antrieb, mit Messerkupplung (Roto-Stop®) und als Walzenmäher.

Modellreihe und Ausstattungsvarianten

HRD 536 Modelle

QX	HX
Schnittbreite	
53 cm	53 cm
Motormodell	
GXV 160	GXV 160
Antrieb	
1-Gang	Hydrostat
Durchschnittliche Mähzeit pro 100 m ² **	
7:30 (Min.:Sek.)	7:30 (Min.:Sek.)
Gehäuse	
Aluminium-Druckguss	Aluminium-Druckguss
Mulchfunktion	
–	optional nachrüstbar
Ausstattung	
Roto-Stop® Walzenmäher Kardanantrieb	Roto-Stop®

** Gemessene Werte bei optimalen Bedingungen. Werte sind auf-/abgerundet.

HRD AUF EINEN BLICK

2

MODELL-VARIANTEN

53 cm

SCHNITTBREITE

Aluminium-
Druckguss

GEHÄUSE-MATERIAL

Ab 1.200 m²

MÄHBEREICH



Besonderheiten



ROTO-STOP®*

Nur mal eben den Grasfangsack leeren? Mit Roto-Stop® halten Sie die Messer schnell und sicher an, ohne den Motor neu starten zu müssen.



VERSTÄRKTER HOLM

Die HRD Rasenmäher verfügen über einen zusätzlichen, verstellbaren Holm für eine verbesserte Stabilität.



HYDROSTAT-ANTRIEB*

Sie geben den Takt vor. Mit unserem wartungsfreien Hydrostat Getriebe lässt sich die Geschwindigkeit bei Steigungen gut anpassen.



GXV 160 MOTOR

Der kräftige Motor liefert konstante Leistung bei wenig Kraftstoff- und Öl-Verbrauch. Durch geringe Vibrationen und Geräuschpegel ist er ideal für den regelmäßigen Gebrauch und längere Einsätze.

VERSTÄRKTES ALUMINIUM-MÄHDECK

Die Mähdecks aus Aluminium Druckguss bieten ein außergewöhnlich hohes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht und sind dank ihrer Anti-Korrosionseigenschaften langlebig.

* Modelle mit diesen Eigenschaften sehen Sie in den Ausstattungsvarianten-Tabellen oder unter Technische Daten.

— FÜR DEN PROFI-GÄRTNER

HRH

Mit unseren leistungsstarken Profi-Motoren Honda GXV 160, Kardantrieb und dem 6mm Aluminium Druckguss-Gehäuse einer stabilen Holmverstärkung, sowie einer Stoßstange ist der HRH die richtige Wahl der Profis für den Dauereinsatz auf dem Rasen. Alle HRH Modelle sind außerdem serienmäßig mit dem Messerstopp, **ROTO-STOP™**, ausgestattet.

HRH AUF EINEN BLICK

2

MODELL-VARIANTEN

53 cm

SCHNITTBREITE

verstärkter
Aluminium-Druckguss

GEHÄUSE-MATERIAL

Ab 1.200 m²

MÄHBEREICH



53 CM BREITER BENZINMÄHER

Erhältlich als 1-Gang Walzenmäher mit Messerkupplung (Roto-Stop) oder ohne Walze, mit Hydrostatantrieb und Roto-Stop.

Modellreihe und Ausstattungsvarianten

HRH 536 Modelle

HX	QX
Schnittbreite	
53 cm	53 cm
Motormodell	
GXV 160	GXV 160
Antrieb	
Hydrostat	1-Gang
Durchschnittliche Mähzeit pro 100 m ² **	
7:20 (Min.:Sek.)	7:20 (Min.:Sek.)
Gehäuse	
Aluminium-Druckguss verstärkt	Aluminium-Druckguss verstärkt
Mulchfunktion	
optional nachrüstbar	—
Ausstattung	
Roto-Stop®	Roto-Stop® Walzenmäher Kardantrieb

** Gemessene Werte bei optimalen Bedingungen.
Werte sind auf-/abgerundet.



Besonderheiten

ROTO-STOP®*

Sicherheit geht vor. Nur mal eben den Grasfangsack leeren? Mit Roto-Stop® halten Sie die Messer schnell und sicher an, ohne den Motor neu starten zu müssen.



HYDROSTAT-ANTRIEB*

Sie geben den Takt vor. Mit unserem wartungsfreien Hydrostat Getriebe lässt sich die Geschwindigkeit bei Steigungen gut anpassen.



HOLMVERSTÄRKUNG

Die Rasenmäher verfügen über einen zusätzlichen, verstellbaren Holm für eine verbesserte Stabilität.

KARDANWELLE

Die Kraft wird direkt und effizient vom Motor auf die Antriebsteile übertragen, was besonders vorteilhaft bei hohen Drehzahlen oder schwere Lasten ist und zu konstanter Mähleistung führt.

STABILE ALUMINIUMRÄDER

Besonders wartungsarm, dank doppelt abgedichteten Radlagern.

STOßSTANGE

Das Mähdeck ist bei Aufprall vor Beschädigung geschützt.

GXV 160 MOTOR

Der kräftige Motor liefert konstante Leistung bei wenig Kraftstoff- und Öl-Verbrauch. Durch geringe Vibrationen und Geräuschpegel ist er ideal für den regelmäßigen Gebrauch und längere Einsätze.

VERSTÄRKTES ALUMINIUM-MÄHDECK

Die Mähdecks aus Aluminium Druckguss bieten ein außergewöhnlich hohes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht und sind dank ihrer Anti-Korrosionseigenschaften langlebig.



* Modelle mit diesen Eigenschaften sehen Sie in den Ausstattungsvarianten-Tabellen oder unter Technische Daten.



Mähroboter

KABELLOS

NEU
AB FRÜHJAHR 2026

DER NEUE KABELLOSE **Miimo**

KABELLOS, SATELLITENGESTÜTZT UND INTELLIGENT

Die neuen Honda Miimo 1500i und 2200i definieren autonomes Mähen neu. Mit moderner GNSS- und RTK-Technologie navigiert der Miimo präzise durch Ihren Garten – ganz ohne Kabel und Referenzantenne im Garten.



Keine Referenzantenne in Ihrem Garten nötig

GNSS (Global Navigation Satellite System) ermöglicht dem Mähroboter, seine Position weltweit über Satelliten exakt zu bestimmen. So weiß der Roboter jederzeit, wo er sich auf der Rasenfläche befindet.



2+3
Garantie
kostenlos*

* Die 2+3 Garantie von Honda

Bei Rasen-Robotern wird die Garantie bei allen Modellen automatisch kostenlos auf 5 Jahre verlängert. Voraussetzung für die Garantie sind in allen Fällen der private Gebrauch und die Einhaltung der Service- und Wartungsintervalle gemäß Garantieurkunde.

ALL-INCLUSIVE-PAKET:

Kein Kabel, keine Antenne, keine versteckten Daten- oder RTK-Kosten.

Objekt-
erkennung mit
**360° Stoß-
sensoren**



Miimo 1500i

BIS 1.500m² MÄHBEREICH



Modernste
Ultraschallsensoren
erkennen Hindernisse
in Echtzeit – selbst dort,
wo Kameras an ihre
Grenzen stoßen.
(Miimo 2200i)



Miimo 2200i

BIS 2.200m² MÄHBEREICH




Alle Informationen zu
den neuen Miimos gibt
es demnächst in einem
separaten Mähroboter-
Katalog 2026 oder online.



60 cm Korridorbreite dank hochpräziser GNSS- & RTK-Navigation

Der Mähroboter bewegt sich zentimetergenau und sicher auch durch engste Durchgänge. Im Vergleich zu vielen Wettbewerbern mit deutlich breiteren Mindestkorridoren bietet er maximale Freiheit bei der Gartengestaltung und eine zuverlässige Rasenpflege ohne Kompromisse.



Mähroboter

MITTELGROSSE GÄRTEN



FÜR MITTELGROSSE GÄRTEN

HRM 1000

Der HRM 1000 reiht sich zwischen den Modellen HRM 40/70 und den größeren Modellen der Baureihe ein und richtet sich an Anwender, die eine unkomplizierte Lösung für ihre Rasenpflege suchen. Der neue Miimo HRM 1000 wurde für Kunden mit kleinen bis mittelgroßen Gärten entwickelt, die von der hervorragenden Geländegängigkeit und

Steigungen von bis zu 25 Grad, mit der gleichen Schnittpräzision wie bei den größeren Modellen, profitieren möchten. Das einfache und intuitive Display ermöglicht Befehle, wie bspw. die Start-/Stopp-Funktion. Das Gerät lässt sich, dank Bluetooth, mit dem Smartphone über die Mii-Monitor App verbinden.

HRM 1000 AUF EINEN BLICK

40 Min.

Ø MÄHZEIT

40 Min.

Ø LADEDAUER

20 – 60 mm

SCHNITTHÖHE

25°

MAXIMALE STEIGUNG

Bis 1.000 m²

MÄHBEREICH



Besonderheiten



MII-MONITOR APP



MICRO
MULCHING



FÜR MITTLEGROSSE GÄRTEN

HRM 1500 & HRM 1500 LIVE

Entwickelt mit modernster Technologie, um Ihren mittelgroßen Rasen perfekt zu pflegen, ermöglicht das Leitkabel Ihrem Miimo, schmale Passagen zu bewältigen und reduziert somit auch Radspuren. Eine Vielzahl von Funktionen, wie das Einrichten von freien Zonen oder das Ändern des Mähplans,

können auf dem grafischen Display oder über die Mii-Monitor-App programmiert werden. Live-Modelle bieten zudem Push-Benachrichtigungen an, sodass das Anpassen von Miimos Mähverhalten an Ihre Bedürfnisse nicht einfacher sein könnte.

HRM 1500 AUF EINEN BLICK

40 Min.

Ø MÄHZEIT

40 Min.

Ø LADEDAUER

20 – 60 mm

SCHNITTHÖHE

25°

Bis 1.500 m²

MÄHBEREICH



Besonderheiten



MII-MONITOR APP



LEITKABEL



MICRO
MULCHING

**LIVE
MERKMALE**



SATELLITEN-
GESTÜTZTE
FUNKTIONEN



FREIE
ZONEN




SMART
TIMER



GNSS
TRACKING



AMAZON
ALEXA



Mähroboter

GROSSE UND SEHR GROSSE GÄRTEN



FÜR GROSSE GÄRTEN

HRM 2500 & HRM 2500 LIVE

Der HRM 2500 macht es noch einfacher, Ihren Rasen in bestem Zustand zu halten. Das Leitkabel ermöglicht es Miimo, alle Bereiche Ihres Gartens sehr effizient abzudecken, mit dem zusätzlichen Vorteil, dass die flexible Ladestation dort positioniert werden kann, wo es für Sie am bequemsten ist. Geplantes Mähen ermöglicht es

Ihnen festzulegen, wann der Miimo loslegen soll. Darüber hinaus profitiert das LIVE-Modell auch von satellitengestützter Navigation, GNSS-Tracking und zusätzlichen Funktionen in der Mii-Monitor-App, wie dem Smart Timer, sowie der Fähigkeit, auf Alexa-Befehle zu reagieren.

HRM 2500 AUF EINEN BLICK

80 Min.

Ø MÄHZEIT

80 Min.

Ø LADEDAUER

20 – 60 mm

SCHNITTHÖHE

25°

MAXIMALE STEIGUNG

2.000 – 3.000 m²

MÄHBEREICH



Besonderheiten



MII-MONITOR APP



FLEXIBLE
LADESTATION



MULTI MIIMO/
SIDE BY SIDE



MICRO
MULCHING



LEITKABEL

LIVE
MERKMALE



SATELLITEN-
GESTÜTZTE
FUNKTIONEN



FREIE
ZONEN



SMART
TIMER



GNSS
TRACKING



AMAZON
ALEXA



FLOTTENMAN-
AGEMENT

FÜR SEHR GROSSE FLÄCHEN

HRM 4000 LIVE

Unser größter Miimo bringt eine Kombination von Innovation und Langlebigkeit in Ihren Garten. Die fortschrittliche IPX5-Wasserfestigkeit ermöglicht es Miimo, bei jedem Wetter zu arbeiten und er kann bei Bedarf auch mit einem Gartenschlauch gereinigt werden. Das Modell HRM 4000 Live verfügt serienmäßig über langlebige und robuste Komfort-Hinterräder und ist somit ideal für alle schwierigen Bodentypen geeignet. Das Modell wird zudem mit einer flexiblen Ladestation geliefert, die auch an einem diskreten Ort installiert

werden kann. Um das Mähen zu erleichtern, ermöglicht Ihnen die Mii-Monitor-App, die Schnitthöhe, den Start/Stop oder die Steuerung von Miimo ferngesteuert anzupassen. Sie können auch Mähzeiten verwalten und über die GNSS-Tracking die Position Ihres Miimo überprüfen und einen Bereich für Sicherheitswarnungen eingrenzen. Miimo reagiert auch auf Alexa-Befehle, sodass Sie nicht einmal einen Finger rühren müssen, um Ihren Rasen in perfektem Zustand zu halten.

HRM 4000 AUF EINEN BLICK

90 Min.

Ø MÄHZEIT

60 Min.

Ø LADEDAUER

20 – 60 mm

SCHNITTHÖHE

25°

MAXIMALE STEIGUNG

3.000 – 4.000 m²

MÄHBEREICH



Besonderheiten



MII-MONITOR APP



FLEXIBLE
LADESTATION



FLOTTEN-
MANAGEMENT



KOMFORT-
HINTERRÄDER



SMART
TIMER



MICRO MULCHING



LEITKABEL



MULTI MIIMO/SIDE
BY SIDE



WASSERSCHUTZ



SATELITTEN-
GESTÜTZTE
FUNKTIONEN



AMAZON
ALEXA




EINFACHE SCHNITT-
HÖHEN-
EINSTELLUNG



FREIE ZONEN



GNSS TRACKING



Mähroboter

EIGENSCHAFTEN ÜBERSICHT

ÜBERSICHT

EIGENSCHAFTEN

VERFÜGBAR FÜR HRM 1000 / 1500 / 1500 LIVE / 2500 / 2500 LIVE / 4000 LIVE

Unsere Miimo-Mähroboter sind völlig autonom. Wenn Sie ein wenig mehr Kontrolle wünschen, bieten Ihnen die folgenden Technologien genau das.



MII-MONITOR-APP

Greifen Sie auf die Mii-Monitor-App zu, um zu sehen, wann und wie oft Ihr Miimo plant zu mähen und nehmen Sie alle nötigen Anpassungen vor. Verbindet sich über 3G/4G** oder Bluetooth.



WASSERSCHUTZ

Alle Miimo-Modelle können sicher im Regen verwendet werden. Dank IPX5 Wasserschutz kann der HRM 4000 Live, der **HRM 1500i** und der **HRM 2200i** sogar mit einem Gartenschlauch gewaschen werden.



FLEXIBLE LADESTATION

Die flexible Ladestation kann unauffällig installiert werden – in jedem Bereich Ihres Gartens. Miimo findet immer seinen Weg nach Hause.



AMAZON ALEXA*

Steuern Sie den Miimo mit Ihrer Stimme.



EINFACHE SCHNITTHÖHENEINSTELLUNG

Schnitthöhenstufen zwischen 20-60 mm möglich.



FREIE ZONEN**

Einfach zu bestimmende Bereiche in denen vorübergehend nicht gemäht wird.



MULTI MIIMO/SIDE BY SIDE

Kombinieren Sie mehrere Miimo Mähroboter, um noch größere Flächen zu mähen oder lassen Sie nebeneinander liegende Flächen nahtlos mähen.



FLOTTENMANAGEMENT

Überprüfen Sie den Status Ihrer Miimo-Flotte mithilfe der Mii-Monitor-App. Benennen Sie jeden Miimo, senden Sie individuelle oder Gruppenbefehle, passen Sie Einstellungen an und verfolgen Sie die Live-Modelle auf der Kartenansicht.



MICRO MULCHING

Düngen beim Mähen – die Mikro-Mulch-Technologie des Miimo zerkleinert das Schnittgut und verteilt die Partikel gleichmäßig auf dem Rasen.

Bitte sehen Sie sich die individuellen Modellseiten für spezifische Funktionen an.

*Die Funktionen können je nach Produkt variieren.

KLUGES DESIGN

Unsere Miimos sind für den realen Einsatz gebaut, was bedeutet, dass die Sicherheitsmerkmale zur Standardausstattung gehören.



UNSERE PRIORITÄT: IHRE SICHERHEIT

Die neuen und verbesserten 360°-Sensoren von Miimo erfüllen alle Sicherheitsanforderungen für den Einsatz in der Nähe von Kindern und Haustieren. Miimo ändert die Richtung, wenn Hindernisse erkannt werden und stoppt die Messer sofort, wenn er angehoben wird.

DIEBSTAHLSCHUTZ

Ein einzigartiger Sicherheitscode löst einen Schutzalarm aus, der ertönt, wenn jemand den Miimo außerhalb der Begrenzung trägt, damit niemand außer Ihnen benutzen kann.

MEISTERT STEIGUNGEN

Mit einem optimalen Schwerpunkt und Grip kann Miimo Hänge mit einer Neigung von bis zu 25° mähen und bleibt nicht in unebenem Gelände stecken.



GNSS TRACKING*

Verfolgen Sie Ihren Miimo in Echtzeit und setzen Sie mühelos einen Geofence (virtuellen Zaun), um optimalen Schutz zu gewährleisten. Nutzen Sie Sicherheitswarnungen, um zu kontrollieren, dass Ihr Miimo stets in einem sicheren Bereich agiert.



KOMFORT-HINTERRÄDER**

Die langlebigen und robusten Komfort-Räder sind ideal für alle schwierigen Bodentypen geeignet.



SMART TIMER*

Der Smart Timer ermöglicht es Ihnen, den Mähroboter nach Ihren Bedürfnissen und den Wetterdaten einzustellen. Dadurch werden unnötige Mähprozesse vermieden, wie z.B. bei Trockenheit.



LEITKABEL

Das Miimo Leitkabel ermöglicht einen direkten Weg zur Ladestation und reduziert somit Radspuren. Darüber hinaus erlaubt es dem Miimo, durch noch engere Korridore mit einer Breite von nur 60 cm zu navigieren.




SATELLITEN-GESTÜTZTE FUNKTIONEN*

Für eine direkte Navigation zur Ladestation.

**Serienmäßig verfügbar beim HRM 4000 Live.
Optional verfügbar bei den anderen Modellen.

*Nur bei Live-Modellen verfügbar.





Mähroboter

ZUBEHÖR

MIIMO ZUBEHÖR

Die innovativen Honda Produkte verdienen auch hochwertiges Original-Zubehör. So haben Sie lange Freude an Ihrem Miimo. Unsere qualifizierten Fachhändler sind Ihre persönlichen Ansprechpartner bei allen Fragen rund um das passende Honda Zubehörteil.



MIIMO TRANSPORTTASCHE



MIIMO GARAGE




KOMFORT-HINTERRÄDER

COVER UP

Bei Ihrem Honda Fachhändler erhalten Sie folierte Hauben, ganz nach Wunsch – ganz exklusiv – keine Standard-Sticker zum Selbstaufkleben, sondern professionell folierte Hauben mit einem makellosen Finish. Sie können eine Farbe auswählen oder aber einen Sonderwunsch nennen. Erhältlich von knallig bunt, über dezent edel, bis zu Sonderfarben oder eigene Motive (als druckfähige Datei).



FARBE ODER GRAFIK NACH WUNSCH

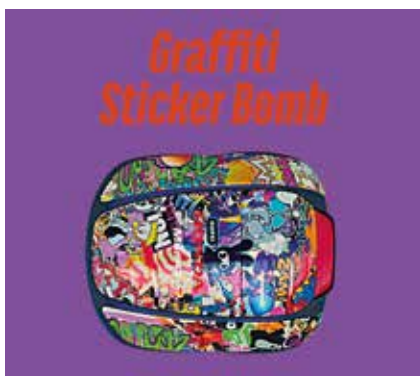

Abbildungen ähnlich.

AUCH BEIM SERVICE SETZEN WIR HOHE QUALITÄTSMASSTÄBE

AUS DIESEM GRUND WERDEN UNSERE HOCHWERTIGEN PRODUKTE
ÜBER DEN AUTORISIERTEN FACHHANDEL VERTRIEBEN

Das geschulte Fachpersonal kümmert sich um die ideale Installation und Programmierung, die perfekte Wartung oder fachgerechte Reparaturen.



FÜR GROSSE FLÄCHEN - PARKS - FUSSBALLFELDER

ERSTELLEN SIE EIN MIIMO TEAM

multi Miimo

FÜR HRM 2500,
HRM 2500 LIVE,
HRM 4000 LIVE

Es gibt einige Außenbereiche, die einfach zu groß für die meisten robotergesteuerten Rasenmäher sind. Das **Multi Miimo-System** löst dieses Problem. Zwei oder mehrere Miimos können so eingestellt werden, dass sie in einem einzigen Bereich arbeiten, wobei jeder einzelne Rasenabschnitt perfekt geschnitten wird. Alternativ können Sie jedem Miimo mit der Side-by-Side-Funktion einen eigenen Bereich zum Mähen zuweisen.

Diese Funktionen arbeiten perfekt mit dem **Flottenmanagementsystem** zusammen, das es Ihnen ermöglicht, alle Ihre Live-Miimos über die Mii-Monitor-App zu überwachen, zu verfolgen und individuelle oder Gruppen-Befehle zu senden.

STATION 1

Wenn der Miimo an der Ladestation andockt, ist die Station vom Mähbereich getrennt

STATION 2

Wenn der Miimo an der Ladestation andockt, ist die Station vom Mähbereich getrennt



Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl der Mäher, die zusammenarbeiten können. Das System wurde so konzipiert, dass es in Bereichen über 4.000 m² mit einer maximalen Begrenzungsdrahtlänge von 1.000 m eingesetzt werden kann. Ideal für große Gärten, Sportvereine, Hotelanlagen oder öffentliche Parks.





Akku-Geräte

AKKU GÄRTENGERÄTE

NEUMODELLE

DIE NEUEN HELDEN IM GARTEN

AKKU-HH

Von Hecken bis zu Rasenkanten – mit den Honda Akku-Gartengeräten bewältigen Sie kinderleicht alle Aufgaben im Garten. Die neuen Helden im Garten sind leicht, einfach zu bedienen und verfügen über das universelle Honda Akku-System. Die Lithium-Ionen-Akkus mit 2, 4 und 6 Ah können nicht nur schnell zwischen den Geräten gewechselt werden, sie sind auch in wenigen Minuten wieder aufgeladen.



AKKU-HH AUF EINEN BLICK


4

MODELL-VARIANTEN

36 V

SPANNUNG

Ø-Laufzeiten*

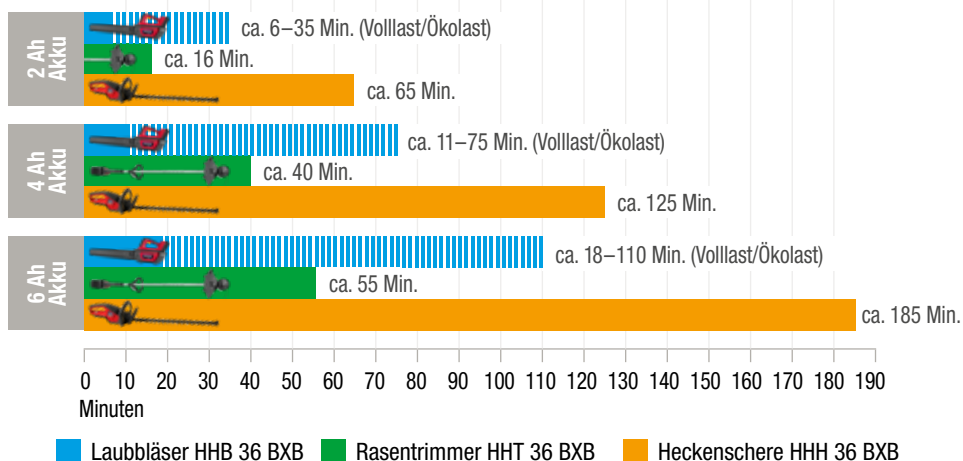

*Alle Angaben ohne Gewähr. Die angegebenen Laufzeiten pro Ladung können abweichen und sind abhängig von Belastung, Batteriezustand, Arbeitsgeschwindigkeit und anderen Parametern, wie Temperatur und Anzahl der Motorstarts.
Die Akku-Laufleistung der Kettensäge ist nicht messbar – Laufleistung ist stark abhängig von Holzart, Härte und Durchmesser.

Informationen zu Akkus und Ladegeräten finden Sie auf Seite 2.

Eine Heckenschere mit hochwertigen, diamantgeschliffenen Schweizer Stahlklingen, Antiblockiersystem und Sägefunktion.



Diamantgeschliffene Schweizer Stahlklingen

Dieser Rasentrimmer wurde für einen mühelosen Einsatz im Garten entwickelt, ist leistungsstark, leicht und die Drehzahl ist einstellbar.



Ein leichter Laubbläser mit beeindruckendem Luftstromvolumen und stufenloser Geschwindigkeitsregelung.



Die erste Kettensäge von Honda: Kraftvolles Schneiden von Holz ohne Emissionen. Genießen Sie die Vorteile eines stets gepflegten Gartens und müheloses Sägen von Stämmen und großen Ästen.



Modellreihe und Ausstattungsvarianten

HHH Akku-Heckenschere

36 BXB	Im Set erhältlich: inkl. Akku (2 Ah) und Standardladegerät
Motor:	bürstenlos
Schallpegel:	97 dB(A)
Vibration:	5 m/s ²
Schnittgeschwindigkeit:	3.200 Schnitte / Min.
Klingentyp:	Doppelklinge
Klingenlänge:	650 mm
Klingenabstand	30 mm
Gewicht:	3,5 kg
Abmessungen (L x B x H):	1.667 x 269 x 260 mm
Spannung:	36 V

HHT Akku-Trimmer


36 BXB	Im Set erhältlich: inkl. Akku (2 Ah) und Standardladegerät
Motor:	bürstenlos
Schallpegel:	91 dB(A)
Vibration:	< 6,6 m/s ²
Schnittdurchmesser (Ø):	330 mm
Gewicht:	3,3 kg
Abmessungen (L x B x H):	1.667 x 269 x 260 mm
Spannung:	36 V
Wetterfest:	IPX1
Tragegurt:	inbegriffen

HHB Akku-Laubbläser

36 BXB	Im Set erhältlich: inkl. Akku (2 Ah) und Standardladegerät
Motor:	bürstenlos
Max. Luftstrom:	780 m ³ /h
Schallpegel:	98 dB(A)
Vibration:	< 2,5 m/s ²
Gewicht:	2,9 kg
Abmessungen (L x B x H):	852 x 201 x 290 mm
Luftstromgeschwindigkeit (hoch):	56 m/s
Spannung:	36 V

HHC Akku-Kettensäge

36 BXB	Im Set erhältlich: inkl. Akku (2 Ah) und Standardladegerät
Geschwindigkeit der Kette:	14 m/s
Länge der Kettenschiene:	35 cm
Typ der Sägekette:	Oregon Advance Cut
Kettenteilung:	0,375"
Teilung der Sägekette:	3/8"
Anzahl der Treibglieder:	52
Dicke der Antriebsglieder:	1,1 mm
Max. Schnittdurchmesser:	31 cm
Fassungsvermögen Ölbehälter:	150 ml
Motor:	bürstenlos
Schallpegel:	98 dB(A)
Vibration:	< 6,5 m/s ²
Gewicht:	3,5 kg
Abmessungen (L x B x H):	787 x 233 x 229
Batterie-Leistung:	2,0 Ah / 4,0 Ah / 6,0 Ah
Schnitte pro Akkuladung 2.0 Ah:	> 60 Schnitte
Spannung:	36 V



Benzin-Gartengeräte

LAUBBLÄSER UND HECKENSCHERE

— LAUF RUHIG UND LEISE

HH

Wenn Sie die Geräte in die Hand nehmen, werden Sie den Unterschied spüren. Die leichten, vibrationsarmen und ergonomischen Arbeitshilfen unterstützen Sie bei Ihrer Gartenpflege.



LAUBBLÄSER & HECKENSCHERE AUF EINEN BLICK

3

MODELL-VARIANTEN

4-Takt OHC

MOTOR



Ruhiger und leiser
Lauf mit dem
Honda GX 25-Motor

DAS HERZSTÜCK

Als Pionier bei den Premium-4-Takt-Vergasermotoren und mit mehr als 70 Jahren Erfahrung, bietet Honda superleise Motoren, die mit ausgereifter Vergasertechnik die weltweit strengsten Abgasnormen unterbieten.

Besonderheiten

360°-SCHMIERUNG

Die Ölnebelschmierung sorgt dafür, dass die Motoren unabhängig von der Lage konstant und rundum mit Öl versorgt werden. So können Sie in jeder Position arbeiten.



DEKOMPRESSIONS-SYSTEM

Alle Motoren dieser Klasse verfügen über ein mechanisches Dekompressionssystem, das für minimalen Kraftaufwand beim Starten sorgt.



LEISTUNG UND KRAFTSTOFFEFFIZIENZ

Dank oben liegender Nockenwelle (OHC) ist der Wirkungsgrad des Motors äußerst effizient. Dies führt zu einer hervorragenden Leistung bei niedrigem Kraftstoffverbrauch.





Modellreihe und Ausstattungsvarianten

Der kompakte und leicht zu tragende Honda-Laubbläser eignet sich rund um das Jahr perfekt für die Pflege von Gärten, Parkanlagen, Sportstadien und Straßen. Die flache Düsenform sorgt für einen präzisen und kraftvollen Luftstrom von bis zu 600 m³/h und bewegt selbst schweres und nasses Räumgut. Dabei ist er angenehmer im Klang und leiser im Vergleich zur 2-Takt Technologie.

HHB 25 Laubbläser

Motormodell	GX 25
Luftvolumen	600 m³ / Std.
Luftgeschwindigkeit	70 m / Sek.
Ausstattung	Soft-Griff, einstellbarer Luftstrom



Diamantgeschliffene
Schweizer Stahlklingen

Mit Heckenscheren von Honda können in Gärten und Parks optische Meisterleistungen geschaffen werden. Die 58 oder 72 cm langen Doppelklingen sind aus hochwertigem, diamantgeschliffenem Schweizer Stahl und garantieren zügiges und effizientes Arbeiten. Die ergonomische, komfortable Bedienung mit einstellbarem Handgriff und Anti-Vibrationsrahmen machen Honda-Heckenscheren unersetzlich.

HHH 25D Heckenschere

60	75
Motormodell	
GX 25	GX 25
Kraftübertragung	
Fliehkraftkupplung	Fliehkraftkupplung
Schnittlänge	
580 mm	720 mm
Ausstattung	
180° drehbarer Griff	180° drehbarer Griff

UMS / UMK / UMR

Die für anspruchsvolle Arbeiten entwickelten, robusten Freischneider erledigen jede Arbeit, die man von ihnen erwartet. Je nach Anforderung kann das passende Modell ausgewählt werden. Wählen Sie zwischen einem Freischneider mit Einhandbügel oder Doppelhandgriff, einem rückentragbaren oder einem mit gebogenem Schaft.

FREISCHNEIDER AUF EINEN BLICK

10

MODELL-VARIANTEN

4-Takt OHC

MOTOR

Dank der leichten, gut ausbalancierten Konstruktion ist der Freischneider sehr gut zu führen und man erreicht mit ihm auch schwer zugängliche Stellen hervorragend.

UMS 425



Mit gebogener Welle und Einhandbügel, geeignet für Mäharbeiten auf engstem Raum.

UMK 425/435/450L



Mit gerader Welle und Einhandbügel, geeignet für große Flächen mit engen Passagen.

UMK 425/435/450U



Mit gerader Welle und Doppelhandgriff, geeignet für große, gut zugängliche Flächen.

Besonderheiten

VIBRATIONSARME FLIEHKRAFTKUPPLUNG

Mit 4 Gummilagern werden die Vibrationen des Motors und des Schneidmessers reduziert, wodurch die Arbeit noch komfortabler wird.

TAP & GO NYLON FADENKOPF

Mit zunehmender Abnutzung des Fadens reduziert sich die Schnittleistung. Die Honda Freischneider haben den Tap & Go-Nylon-fadenkopf: einfach auf den Boden tippen, und schon wird Faden nachgeführt.

ABGEDICHTETE GETRIEBELAGER

Die sehr leise laufenden Dichtungslager sind beständig gegenüber Verschmutzung. Die Dichtung erhitzt sich nicht, dadurch wird eine deutlich höhere Lebensdauer gewährleistet.

Modellreihe und Ausstattungsvarianten

UMS 425

E
Motor
GX 25
Welle
gebogen
Handgriff
Einhandbügel
Zubehör im Lieferumfang
Tap & Go Fadenkopf

UMK 425

LEET
GX 25
Welle
starr
Handgriff
Einhandbügel
Zubehör im Lieferumfang
Tap & Go Fadenkopf 3-Zahnblatt Komfort-Tragegurt

UMK 425

UEET
GX 25
Welle
starr
Handgriff
Doppelhandgriff
Zubehör im Lieferumfang
Tap & Go Fadenkopf 3-Zahnblatt Komfort-Tragegurt

UMK 435

LEET
GX 35
Welle
starr
Handgriff
Einhandbügel
Zubehör im Lieferumfang
Tap & Go Fadenkopf 3-Zahnblatt Komfort-Tragegurt

UMK 435

UEET
GX 35
Welle
starr
Handgriff
Doppelhandgriff
Zubehör im Lieferumfang
Tap & Go Fadenkopf 3-Zahnblatt Komfort-Tragegurt

OPTIONALES UMK FREISCHNEIDER-ZUBEHÖR

Das praktische Zubehör bietet für jede Situation die richtige Lösung. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.

Hoch-Entaster



Der Hoch-Entaster lässt sich leicht anbringen und schneidet mühelos durch dichtes Buschwerk und bis zu 3cm dicke Baumstämme. (Nur für LEET Typ)

3-Zahn-Dickichtmesser

Das Dickichtmesser ist beidseitig verwendbar und eignet sich für Gestrüpp und verwildertes Gras.



4-Zahn-Dickichtmesser

Zum großflächigen Mähen von zähem Gras und dickerem Gestrüpp. Nur für große Freischneider empfohlen.



Heckenschere



Doppelseitige Heckenschere zum Schneiden in beide Richtungen. (Nur für LEET Typ)

Sägeblatt

Zum Schneiden von Sträuchern und dünnen Bäumen.



UMK 450X



PROFI-ANTI-VIBRATIONSGRIF

Die Vibrationen werden deutlich reduziert. Längeres Arbeiten mit dem Freischneider wird damit wesentlich angenehmer. (Nur UMK 450 XEET Modell)

Mit Doppelhandgriff und Profi-Antivibrationssystem, geeignet für den Dauereinsatz.

SCHNELL-LADE TAP & GO FADENKOPF

Kein kompliziertes Einfädeln des Fadens mehr nötig. (Nur UMK 450 XEET Modell)

EXTRA KOMFORT-TRAGEGURT

Der Doppelschulter Extra Komfort-Tragegurt sorgt für eine noch ausgewogenere Gewichtsverteilung. (Nur UMK 450 XEET Modell)



UMR 435/450

Ein rückentragbarer Freischneider mit flexiblem Schaft, der speziell im längeren Einsatz komfortabel zu tragen und zu bedienen ist. Ein kombinierter Federdämpfer absorbiert die Vibrationen des starken Motors.



KOMFORT TRAGEGESTELL

Mit Rückentrage, geeignet für langes und müheloses Arbeiten.



UMK 450 UMK 450 UMK 450

LEET	UEET	XEET
	Motor	
GX 50	GX 50	GX 50
	Welle	
starr	starr	starr
	Handgriff	
Einhandbügel	Doppelhandgriff	Anti-Vibrations-Doppelhandgriff
Zubehör im Lieferumfang		
Tap & Go Fadenkopf 3-Zahnblatt Komfort-Tragegurt	Tap & Go Fadenkopf 3-Zahnblatt Komfort-Tragegurt	Schnell-Lade Tap & Go Fadenkopf Profi 3-Zahnblatt Extra Komfort-Tragegurt

UMR 435 UMR 450

T	T
	Motor
GX 35	GX 50
	Welle
flexibel	flexibel
	Handgriff
Einhandbügel	Anti-Vibrations-Einhandbügel
Zubehör im Lieferumfang	
Tap & Go Fadenkopf 3-Zahnblatt Tragegestell	Schnell-Lade Tap & Go Nylonfadenkopf (3,0 mm) Gepolstertes Komfort-Tragegestell



Benzin-Gartengeräte

VERSATOOL

ALLES MIT EINEM KLICK

UMC VERSATOOL™

Ein vielseitiges und leicht zu bedienendes Werkzeug für die unterschiedlichsten Aufgaben in Ihrem Garten.

Im Mittelpunkt des Kombi-Systems Versatool™ steht das innovative Verschluss-System. **Umstecken, einrasten, fertig.** Der Zusammenbau erfolgt ganz einfach und mit hörbarem Klick.

— VERSATOOL AUF EINEN BLICK

2

MODELL-VARIANTEN

9

AUFSATZ-ZUBEHÖR

4-Takt OHC

MOTOR



HOCH-ENTASTER

Der Hoch-Entaster behält sein Drehmoment konstant bei, damit Sie selbst die dicksten Äste mühelos durchsägen können.

RASENTRIMMER

verfügt über einen verstärkten und halbautomatischen Tap-and-Go-Nylonfadenkopf. Die Halbautomatik schiebt je nach Bedarf einfach den Faden nach.

LAUBBLÄSER

Der äußerst leichte und einfach zu bedienende Laubbläser erzeugt einen starken, zielgenauen Luftstrom, der parallel zum Boden verläuft.

So befreit er effizient Wege und Gärten von Laub und Grasresten.

Modellreihe und
Ausstattungsvarianten

UMC 425 UMC 435

E	E
Motor	
GX 25	GX 35
Handgriff	
Einhandbügel	Einhandbügel
Zubehör im Lieferumfang	
Einfacher Tragegurt	Doppelschultergurt



Umstecken, einrasten, fertig

VERLÄNGERUNGEN

Je nach Höhe der zu bearbeitenden Stellen können Sie zwischen 50-cm- und 100-cm-Verlängerungen wählen.

KANTENSCHNEIDER

Mit dem Kantenschneideraufsatz gelingt Ihnen, ohne bücken, ein präziser Schnitt zum Abschluss Ihres Rasens. Er erzeugt einen sauberen und schönen Rand um Beete, Wege und Terrassen.

Der Messerschutz dient zu Ihrer Sicherheit und verhindert außerdem, dass Ihr Rasen verunreinigt wird.

GARTENHACKE

Die Gartenhacke ist ideal für die Bearbeitung von kleinen Nutzgärten sowie Blumen- und Gemüsebeeten. Mit 20 cm Arbeitsbreite können Sie Beete präzise bearbeiten und die Erde leicht auflockern und belüften.

HECKENSCHERE

Wählen Sie zwischen den Versionen ohne und mit 60 cm-Schaft. Beide Versionen verfügen über einen stufenweise nach links und rechts verstellbaren Messerbalken.

Die kurze Heckenschere kann um 54° und die lange Heckenschere um 90° nach links oder rechts eingestellt werden. Die Messer der Heckenschere sind doppelseitig. Dadurch lässt sich die Versatool™ Heckenschere zum Schneiden beliebig nach links oder rechts bewegen.

ZUBEHÖR

RASEN-TRIMMER	LAUB-BLÄSER	GARTEN-HACKE	HOCH-ENTASTER	HECKEN-SCHERE KURZ	HECKEN-SCHERE LANG	KANTEN-SCHNEIDER	VER-LÄNGERUNG KURZ	VER-LÄNGERUNG LANG
SS BC E	SS BL E	SS CL E	SS PP E	SS HH SE	SS HF LE	SS ET E	SS ES SE	SS ES LE
Abmessungen L x H x B (mm)								
770 x 400 x 210	860 x 264 x 190	795 x 235 x 255	1.070 x 140 x 88	900 x 120 x 120	1.400 x 120 x 120	695 x 330 x 145	559 x 65 x 52	1.060 x 65 x 52
Trockengewicht (kg)								
1,85	2,1	3,3	2,1	2,35	2,6	2,05	0,7	2,6
Schallpegel dB(A)								
112	107	106	107	106	106	106	–	–

Akku-Geräte

Modellvergleich / Technische Daten



AKKU-RASENMÄHER		IZY-ON		PREMIUM
Modell		HRG 416 XB	HRG 466 XB	HRX 476 XB
Technische Daten		PE	SE	VE
Schnittbreite (cm)		41	46	47
Mähdeckmaterial		Stahlblech	Stahlblech	Polystrong
Motor		Gleichstrom 1.000 W	Gleichstrom 1.800 W	Gleichstrom 1.800 W
Hubraum (cm ³)		-	-	-
Motormodell		Bürstenlos	Bürstenlos	Bürstenlos
Max. Dauerleistung (kW/Min ⁻¹)		1 / 2.900	1,8 / 2.800	1,8 / 2.600
Kraftstofftankinhalt (l)		-	-	-
Antrieb		Schiebemäher	1-Gang	Select Drive
Fahrgeschwindigkeit (m/Sek.)		-	0,9	0-1,3
Komfort-Messerkupplung (Roto-Stop®)		-	-	-
Mulchen (Versamow™ selektiv / variabel)		-	Selektiv	Variabel
Mulchsatz		-	-	-
Einstellpositionen und Schnitthöhe (mm)		6 (20-74)	6 (20-74)	7 (25-79)
Schnitthöhenverstellung		Achsweise	Achsweise	Zentral
Walzenmäher		-	-	-
Elektrostart		-	-	-
Grasfangsackvolumen (l)		42	50	75
Garantierter Schallpegel dB(A)*		89	92	87 (Leisemodus) / 92 (Standardmodus)
Leergewicht (kg)		23	27	36,5
Abmessungen L x B x H (mm)		1.415 x 453 x 980	1.470 x 497 x 980	1.580 x 530 x 995
Mähzeit pro 100 m ² / Min.:Sek.		11:00	10:00	8:40
Zusätzliche Funktionen		Schutzklasse IP54	Schutzklasse IP54	Schutzklasse IP54
Akku-Kompatibilität		Honda 4,0 Ah-, 6,0 Ah- und 9 Ah-Akkus	Honda 4,0 Ah-, 6,0 Ah- und 9 Ah-Akkus	Honda 4,0 Ah-, 6,0 Ah- und 9 Ah-Akkus




AKKU-GARTENGERÄTE	TRIMMER	HECKEN-SCHERE	LAUB-BLÄSER	KETTEN-SÄGE
Modell	HHT 36	HHH 36	HHB 36	HHC 36
Technische Daten	BXB	BXB	BXB	BXB
Akku-Kompatibilität	Honda 2,0 Ah-, 4,0 Ah-, und 6,0 Ah-Akkus	Honda 2,0 Ah-, 4,0 Ah-, und 6,0 Ah-Akkus	Honda 2,0 Ah-, 4,0 Ah-, und 6,0 Ah-Akkus	Honda 2,0 Ah-, 4,0 Ah-, und 6,0 Ah-Akkus
Gewicht mit Akku (kg)	4,0 (mit 2,0 Ah) 4,6 (mit 4,0 Ah) 4,6 (mit 6,0 Ah)	4,2 (mit 2,0 Ah) 4,8 (mit 4,0 Ah) 4,8 (mit 6,0 Ah)	3,5 (mit 2,0 Ah) 4,1 (mit 4,0 Ah) 4,1 (mit 6,0 Ah)	4,2 (mit 2,0 Ah) 4,8 (mit 4,0 Ah) 4,8 (mit 6,0 Ah)
Leergewicht (kg)	3,3	3,5	2,8	3,5
Schallpegel db(A)*	91	93	98	104
Schutzklasse (Wasserfestigkeit)	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Leistung	Einhandbügel, Schnittbreite 330 mm	Schnittlänge 650 mm, Messerabstand 30 mm, Schnittrate 3200 Min.	Luftgeschwindigkeit 56 m/s, Luftvolumen 780 m³/Std	Geschwindigkeit der Kette 14 m/s
Besonderheiten	Variable Geschwindigkeitsregelung, Einhandbügel individuell einstellbar	Diamantgeschliffene schweizer Stahl Doppelklingen, Antiblockiersystem, ergonomischer Softgriff	Eingebauter Axiallüfter, variable Geschwindigkeits- regelung	Oregan Advance Cut Sägeblätter
Grundausrüstung	Tap & Go Nylonfadenkopf	-	runder Aufsatz	-

* Garantierter Schall-Leistungspegel (gemäß Richtlinie 2000/14/EG in dB(A))

Rasenmäher

Modellvergleich / Technische Daten



RASENMÄHER	EINSTEIGER-KLASSE				
Modell	HRG 416		HRG 466		
Technische Daten	PK	SK	PK	SK	SKEP
Schnittbreite (cm)	41	41	46	46	46
Mähdeckmaterial	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech
Motor	4-Takt OHV	4-Takt OHV	4-Takt OHV	4-Takt OHV	4-Takt OHV
Hubraum (cm³)	145	145	145	145	145
Motormodell	GCVx 145	GCVx 145	GCVx 145	GCVx 145	GCVx 145
Max. Dauerleistung (kW/Min ⁻¹)	2,7/2.900	2,7/2.900	2,7/2.800	2,7/2.800	2,7/2.800
Kraftstofftankinhalt (l)	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
Antrieb	Schiebemäher	1-Gang	Schiebemäher	1-Gang	1-Gang
Fahrgeschwindigkeit (m/Sek.)	-	0,92	-	0,89	0,89
Komfort-Messerkupplung (Roto-Stop®)	-	-	-	-	-
Mulchen (Versamow™ selektiv / variabel)	-	-	-	-	Selektiv
Mulchsatz	-	Optional	-	Optional	-
Einstellpositionen und Schnitthöhe (mm)	6 (20 – 74)	6 (20 – 74)	6 (20 – 74)	6 (20 – 74)	6 (20 – 74)
Schnitthöhenverstellung	Achsweise	Achsweise	Achsweise	Achsweise	Achsweise
Walzenmäher	-	-	-	-	-
Elektrostart	-	-	-	-	-
Grasfangsackvolumen (l)	42	42	50	50	50
Garantierter Schallpegel dB(A)*	94	95	94	95	95
Leergewicht (kg)	28	30	29	31	32
Abmessungen L x B x H (mm)	1.415 x 453 x 980	1.440 x 453 x 980	1.445 x 497 x 980	1.470 x 497 x 980	1.470 x 497 x 980
Mähzeit pro 100 m²/ Min.:Sek.	11:00	11:00	10:00	10:00	10:00
Zusätzliche Funktionen	-	-	-	-	-
Empfohlene Mähflächengröße (m²)	bis 600	bis 600	bis 1.200	bis 1.200	bis 1.200

* Garantierter Schall-Leistungspegel (gemäß Richtlinie 2000/14/EG in dB(A))

MITTEL-KLASSE

HRN 536

VK	VY
53	53
Stahlblech	Stahlblech
4-Takt OHV	4-Takt OHV
167	167
GCVx 170	GCVx 170
3,2/2.950	3,2/2.950
0,91	0,91
SMART Drive® stufenlos	SMART Drive® stufenlos
Variabel 0 – 1,7	Variabel 0 – 1,7
-	Ja
Selektiv	Selektiv
-	-
7 (27 – 100)	7 (27 – 100)
Achswaise	Achswaise
-	-
-	-
70	70
98	98
36	40
1.550 x 575 x 1.037	1.550 x 575 x 1.037
8:50	8:50
-	-
ab 1.200	ab 1.200

Dieser Katalog enthält keine Preise, da Preislisten häufiger aktualisiert werden als Kataloginhalte.

Für das Klima, für die Natur, für uns alle.


Eine Preisliste erhalten Sie separat oder einfach hier papierlos herunterladen:



honda.de/lawn-and-garden/owners/download-broschueren

Rasenmäher

Modellvergleich / Technische Daten




Benzin-Rasenmäher

RASENMÄHER	EXTRA-KLASSE			
Modell	HRX 476			
Technische Daten	VK	VY	HY	QY
Schnittbreite (cm)	47	47	47	47
Mähdeckmaterial	Polystrong	Polystrong	Polystrong	Polystrong
Motor	4-Takt OHV	4-Takt OHV	4-Takt OHV	4-Takt OHV
Hubraum (cm ³)	167	167	167	167
Motormodell	GCVx 170	GCVx 170	GCVx 170	GCVx 170
Max. Dauerleistung (kW/Min ⁻¹)	3,1/2.850	3,1/2.850	3,1/2.850	3,1/2.850
Kraftstofftankinhalt (l)	0,91	0,91	0,91	0,91
Antrieb	Select Drive	Select Drive	Hydrostat stufenlos	1-Gang
Fahrtgeschwindigkeit (m/Sek.)	0 – 1,4	0 – 1,4	0 – 1,4	1
Komfort-Messerkupplung (Roto-Stop®)	-	Ja	Ja	Ja
Mulchen (Versamow™ selektiv / variabel)	Variabel	Variabel	Variabel	-
Mulchsatz	-	-	-	-
Einstellpositionen und Schnitthöhe (mm)	7 (25 – 79)	7 (25 – 79)	7 (25 – 79)	5 (19 – 58)
Schnitthöhenverstellung	Zentral	Zentral	Zentral	Zentral
Walzenmäher	-	-	-	Ja
Elektrostart	-	-	-	-
Grasfangsackvolumen (l)	69	69	69	73
Garantierter Schallpegel dB(A)*	94	94	94	94
Leergewicht (kg)	39	42	44	42
Abmessungen L x B x H (mm)	1.580 x 530 x 995	1.610 x 497 x 1.035	1.610 x 497 x 1.035	1.445 x 497 x 980
Mähzeit pro 100 m ² / Min.:Sek.	8:40	8:40	8:40	8:40
Zusätzliche Funktionen	-	-	-	Walzenmäher
Empfohlene Mähflächengröße (m ²)	bis 1.200	bis 1.200	bis 1.200	bis 1.200

* Garantierter Schall-Leistungspegel (gemäß Richtlinie 2000/14/EG in dB(A))

Mähroboter

Modellvergleich / Technische Daten




Mähroboter

MIIMO	MITTEL			GROSS		SEHR GROSS
Modell	HRM 1000	HRM 1500	HRM 1500	HRM 2500	HRM 2500	HRM 4000
Technische Daten			LIVE		LIVE	LIVE
Steigungskapazität	25° / 47%	25° / 47%	25° / 47%	25° / 47%	25° / 47%	25° / 47%
Garantierter Schallpegel	58 dB(A)*	58 dB(A)*	58 dB(A)*	58 dB(A)*	58 dB(A)*	60 dB(A)*
Messersystem	3 (Schwing- messer)	3 (Schwing- messer)	3 (Schwing- messer)	3 (Schwing- messer)	3 (Schwing- messer)	3 (Schwing- messer)
Schnittbreite	220 mm	220 mm	220 mm	220 mm	220 mm	250 mm
Schnitthöhen- einstellung (mm)	Manuell von 20 bis 60	Manuell von 20 bis 60	Manuell von 20 bis 60	Manuell von 20 bis 60	Manuell von 20 bis 60	Elektronisch von 20 bis 60
Ø Mähzeit pro Ladung	40 min	40 min	40 min	80 min	80 min	90 min
Ø Ladezeit	40 min	40 min	40 min	80 min	80 min	60 min
Schutzklasse (Wasserfestigkeit)	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX5
Mii-Monitor-App	Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth und mobile Daten	Bluetooth	Bluetooth und mobile Daten	Bluetooth und mobile Daten
Displayanzeige	Einfach	Grafisch	Grafisch	Grafisch	Grafisch	Grafisch
Einrichtung und Mähvorgang	Setup-Assistent	Setup-Assistent	Setup-Assistent	Setup-Assistent	Setup-Assistent	Setup-Assistent
Satellitengestützte Funktionen	-	-	Ja	-	Ja	Ja
Amazon Alexa- Konnektivität	-	-	Ja	-	Ja	Ja
Position der Ladestation	Parallel z. Begrenzungs- kabel	Parallel u. im 90° Winkel zum Be- grenzungskabel	Parallel u. im 90° Winkel zum Be- grenzungskabel	Flexibel	Flexibel	Flexibel
Begrenzungskabel und Haken (im Lieferumfang enthalten)	Installationskit optional (06575- VP7-S200)	Installationskit optional (06575- VP7-S200)	Installationskit optional (06575- VP7-M300)	Installationskit optional (06575- VP7-M300)	Installationskit optional (06575- VP7-M300)	Installationskit optional (06575- VP7-L500)
Abmessungen L x B x H (mm)	655 x 535 x 270	655 x 535 x 270	655 x 535 x 270	655 x 535 x 270	655 x 535 x 270	690 x 555 x 300
Gewicht (kg)	11,3	11,3	11,5	11,6	11,8	14,5
Empfohlene Mähflächengröße (m²)	bis 1.000	bis 1.500	bis 1.500	bis 3.000	bis 3.000	bis 4.000

* Garantierter Schall-Leistungspegel (gemäß Richtlinie 2000/14/EG in dB(A))

NEU
AB FRÜHJAHR 2026



Mähroboter – Kabellos

MIIMO	MITTEL	GROSS
Modell	1500i	2200i
Technische Daten	KABELLOS	KABELLOS
Steigungskapazität	25° / 47%	25° / 47%
Garantierter Schallpegel	61 dB(A)*	61 dB(A)*
Messersystem	3 (Schwing- messer)	3 (Schwing- messer)
Schnittbreite	180 mm	180 mm
Schnitthöhen- einstellung (mm)	Manuell von 20 bis 50	Manuell von 20 bis 50
Ø Mähzeit pro Ladung	40 min	40 min
Ø Ladezeit	40 min	40 min
Schutzklasse (Wasserfestigkeit)	IPX5	IPX5
Mii-Monitor-App	Bluetooth und mobile Daten	Bluetooth und mobile Daten
Displayanzeige	Einfach	Farbdisplay mit Keypad
Einrichtung	smart mapping	smart mapping
LED-Licht	-	Ja
Amazon Alexa-Konnektivität	Ja	Ja
Position der Ladestation	Flexibel	Flexibel
Objekterkennung	360° Stoßsensoren	360° Stoßsensoren und Ultraschallsensoren
Abmessungen L x B x H (mm)	640 × 465 × 275	640 × 465 × 275
Gewicht (kg)	12,7	12,9
Empfohlene Mähflächengröße (m²)	bis 1.500	bis 2.200

Handgeführte Gartengeräte

Modellvergleich / Technische Daten



Benzin-Gartengeräte

FREISCHNEIDER UND VERSATOOL	FREISCHNEIDER				
	UMS 425	UMK 425		UMK 435	
Modell	LEET	LEET	UEET	LEET	UEET
Technische Daten	LEET	LEET	UEET	LEET	UEET
Motor	4-Takt OHC	4-Takt OHC	4-Takt OHC	4-Takt OHC	4-Takt OHC
Hubraum (cm³)	25	25	25	35	35
Motormodell	GX 25	GX 25	GX 25	GX 35	GX 35
Max. Dauerleistung (kW/Min ⁻¹)	0,72/7.000	0,72/7.000	0,72/7.000	1,0/7.000	1,0/7.000
Kraftstofftankinhalt (l)	0,58	0,58	0,58	0,63	0,63
Kupplung	Fliehkraftkupplung	Fliehkraftkupplung	Fliehkraftkupplung	Fliehkraftkupplung	Fliehkraftkupplung
Kraftübertragung	Gebogene Welle	Starre Welle	Starre Welle	Starre Welle	Starre Welle
Handgriff	Einhandbügel	Einhandbügel	Doppelhandgriff	Einhandbügel	Doppelhandgriff
Grundausstattung	Tap & Go Nylonfadenkopf	Tap & Go Nylonfadenkopf Komfort-Tragegurt	Tap & Go Nylonfadenkopf 3-Zahn- Dickichtmesser Komfort-Tragegurt	Tap & Go Nylonfadenkopf 3-Zahn-Dickicht- messer Komfort-Tragegurt	Tap & Go Nylonfadenkopf 3-Zahn- Dickichtmesser Komfort-Tragegurt
Garantierter Schallpegel db(A)*	109	109	109	109	109
Abmessungen L x B x H (mm)	1.708 x 223 x 413	1.859 x 384 x 252	1.859 x 671 x 517	1.859 x 384 x 252	1.870 x 671 x 521
Leergewicht (kg)	5,5	6	6,3	7,2	7,6
Zusätzliche Funktionen	–	Hochleistungs- getriebe	Hochleistungs- getriebe	Hochleistungs- getriebe	Hochleistungs- getriebe

* Garantierter Schall-Leistungspegel (gemäß Richtlinie 2000/14/EG in dB(A))

FREISCHNEIDER


UMK 450			UMR 435	UMR 450
LEET	UEET	XEET (PROFI)	T	T
4-Takt OHC	4-Takt OHC	4-Takt OHC	4-Takt OHC	4-Takt OHC
47,9	47,9	47,9	35	50
GX 50T	GX 50T	GX 50T	GX 35	GX 50
1,4/7.000	1,4/7.000	1,4/7.000	1,0/7.000	1,47/7.000
0,63	0,63	0,63	0,63	0,63
Fliehkraftkupplung	Fliehkraftkupplung	Fliehkraftkupplung	Fliehkraftkupplung	Fliehkraftkupplung
Starre Welle	Starre Welle	Starre Welle	Flexible Welle	Flexible Welle
Einhandbügel	Doppelhandgriff	Doppelhandgriff	Einhandbügel	Einhandbügel
Tap & Go Nylonfadenkopf 3-Zahn- Dickichtmesser Komfort-Tragegurt	Tap & Go Nylonfadenkopf 3-Zahn- Dickichtmesser Komfort-Tragegurt	Schnelllade Tap & Go Nylonfadenkopf Profi 3-Zahnblatt Profi- Antivibrationsgriff Extra Komfort- Tragegurt	Tap & Go Nylonfadenkopf 3-Zahn- Dickichtmesser Doppelschulter- gurt	Schnelllade Tap & Go Nylonfadenkopf (3,0 mm) Gepolstertes Komfort- Tragegestell
109	109	109	109	106
1.870 x 384 x 280	1.870 x 670 x 520	1.880 x 670 x 585	2.810 x 365 x 600	2.785 x 380 x 570
7,7	8,1	9,4	10	10,2
Hochleistungs- getriebe	Hochleistungs- getriebe	Hochleistungs- getriebe	Hochleistungs- getriebe	Hochleistungs- getriebe

VERSATOOL™

UMC 425	UMC 435
E	E
4-Takt OHC	4-Takt OHC
25	35
GX 25	GX 35
0,72/7.000	1,0/7.000
0,58	0,63
Fliehkraftkupplung	Fliehkraftkupplung
Starre Welle	Starre Welle
Einhandbügel	Einhandbügel
Einfacher Tragegurt	Doppelschultergurt
–	–
1.133 x 310 x 245	1.145 x 315 x 258
5,6	6,4
Verschluss- System	Verschluss- System

Handgeführte Gartengeräte

Modellvergleich / Technische Daten



Benzin-Gartengeräte

LAUBBLÄSER UND HECKENSCHEREN	HECKENSCHEREN		LAUBBLÄSER
Modell	HHH 25D		HHB 25
Technische Daten	60	75	E
Motor	4-Takt OHC	4-Takt OHC	4-Takt OHC
Hubraum (cm³)	25	25	25
Motormodell	GX 25	GX 25	GX 25
Max. Dauerleistung (kW/min⁻¹)	0,72/7.000	0,72/7.000	0,72/7.000
Kraftstofftankinhalt (l)	0,58	0,58	0,58
Kraftübertragung	Fliehkraftkupplung	Fliehkraftkupplung	Fliehkraftkupplung
Klingentyp	Diamantgeschliffene schweizer Stahl Doppelklingen	Diamantgeschliffene schweizer Stahl Doppelklingen	–
Schnittlänge (mm)	580	720	–
Schnittbreite (mm)	36	36	–
Luftvolumen (m³/std.)	–	–	600
Luftgeschwindigkeit (m/sek.)	–	–	70
Garantierter Schallpegel db(A)*	104	104	102
Abmessungen L x B x H (mm)	1.080 x 312 x 259	1.220 x 312 x 259	335 x 265 x 370
Leergewicht (kg)	6,3	6,6	4,5
Zusätzliche Funktionen	180° drehbarer Griff	180° drehbarer Griff	Einstellbarer Luftstrom

Dieser Katalog enthält keine Preise, da Preislisten häufiger aktualisiert werden als Kataloginhalte.

Für das Klima, für die Natur, für uns alle.

Eine Preisliste erhalten Sie separat oder einfach hier papierlos herunterladen:



honda.de/lawn-and-garden/owners/download-broschueren

NICHT NUR CLEVERE TECHNIK, SONDERN

ENGINEERING FOR *Life*

Jedes innovative Honda-Produkt inspiriert das nächste, denn wir erfüllen unser Versprechen, leistungsstarke Geräte herzustellen, die für ein ganzes Leben konzipiert sind. Vom Komfort und der intuitiven Steuerung unserer Rasentraktoren bis zur völligen Autonomie unserer Miimo-Mähroboter und darüber hinaus. Wir haben unsere Erfahrung genutzt, um technologisch fortschrittliche Schneefräsen zu entwickeln, die die Schneeräumung so mühelos, effizient und zuverlässig wie möglich machen, sowie zuverlässige und dynamische Bootsmotoren, die über Jahrzehnte hinweg weiterentwickelt wurden, um herausragende Effizienz und angenehme Leistung zu bieten.

Unser Fachhandel ist für Sie da. Egal ob vor oder nach dem Kauf eines Honda Gerätes.

Unser Honda Fachhändler steht Ihnen mit kompetenter Beratung zur Seite.



Honda Mähtipps

WANN SOLL GEMÄHT WERDEN

Regelmäßiges Mähen ist für einen schönen Rasen unabdingbar. Durch den wiederkehrenden Schnitt verzweigen sich die Gräser an der Basis und die Fläche bleibt schön dicht. Alle sieben Tage gilt als Richtwert für die Mähfrequenz. Während der Wachstumsperiode muss der Rasen möglicherweise zweimal pro Woche gemäht werden.

SCHNITTHÖHE

Bei genauerem Betrachten der meisten Rasensorten stellt man fest, dass ein Grashalm einen Stiel und Blätter hat. Werden die Blätter abgeschnitten, wird der Rasen „skalpiert“. Schneiden Sie nie zu viel auf einmal ab, da der Grashalm sich erholen muss. Wenn Sie sofort auf halber Höhe abmähen, dauert es relativ lange, bis der Grashalm sich erholt und neu austreibt. Die Folge: Der Rasen wird lückig und verbrennt bei Trockenheit leichter. Eine gute Hilfestellung bietet die „Ein-Drittel-Regel“. Sie besagt, dass man nie mehr als ein Drittel der Blatthöhe abmähen sollte.

SCHNITTBREITE

Um ein einheitliches Schnittbild zu erzielen, sollte der Rasenmäher eine Radbreite in die bereits gemähte Mähspur hineinlaufen. Auf diese Weise entsteht eine übergangslose Fläche.

BEI TROCKENHEIT

Kürzen Sie Ihren Rasen während sommerlicher Hitze- und Trockenperioden nicht zu stark. Längere Grashalme beschatten den Boden besser und lassen ihn nicht so schnell austrocknen. Nach dem Bewässern sollten Sie warten, bis sich das Gras trocken anfühlt, bevor Sie mähen.

BEI NÄSSE

Bei Nässe sollte der Rasen nicht gemäht werden, da die feuchten Grashalme nicht sauber abgeschnitten werden.

Zudem verklumpt das Schnittgut und kann das Mähgehäuse verstopfen, da es nicht vollständig in den Fangkorb geblasen werden kann.

LAUB

Sie können mit Ihrem Rasenmäher auch Laub aufsammeln. Wenn Sie Ihren Rasenmäher zum Aufsammeln von großen Laubmengen verwenden möchten, sollten Sie die Schnitthöhe an den Vorderrädern um ein bis zwei Stufen höher als die Hinterräder einstellen.

Bei dieser Einstellung wird das Laub über den durch das Messer erzeugten Luftstrom aufgenommen, zerkleinert und über den Auswurfschacht in den Grasfangsack geblasen. Mit dem selektiven Mulchsystem (HRX Modelle) können Sie die Aufnahme im Fangsack verringern und einen Teil des kleingehäckselten Laubes mulchen, welches dann zwischen den Grashalmen auf den Boden fallen kann und dort den Kleinstlebewesen wieder zur Verfügung steht. Achten Sie darauf, dass sich unter den Blättern keine Hindernisse, Steine oder Kleintiere befinden.

MÄHEN AM HANG

Achten Sie bitte darauf, dass Sie sich beim Mähen am Hang immer auf gleicher Höhe mit dem Rasenmäher befinden, damit Sie beim Ausrutschen oder einem Sturz nicht verletzt werden.



Viele weitere Tipps rund um den Garten können Sie in unserem Honda Garten-Blog nachlesen.

honda.de/lawn-and-garden/blog

Wartung

Regelmäßige Wartung ist die beste Garantie für einen sicheren, wirtschaftlichen und störungsfreien Betrieb. Durch Wartung wird auch die Luftverschmutzung verringert.

Damit Sie Ihren Rasenmäher sachgemäß warten können, erhalten Sie mit Ihrem Honda Rasenmäher einen Wartungskalender sowie eine Beschreibung der routinemäßigen Kontrollen und einfachen Wartungsarbeiten, die mit herkömmlichen Handwerkzeugen ausgeführt werden können.

Andere Wartungsarbeiten, die komplizierter sind oder Spezialwerkzeuge erfordern, sollten vom autorisierten Fachhändler durchgeführt werden.



Die Welt von Honda Power Products

Jedes innovative Honda-Produkt inspiriert das nächste, denn wir erfüllen unser Versprechen, leistungsstarke Geräte herzustellen, die für ein ganzes Leben konzipiert sind. Vom Komfort und der intuitiven Steuerung unserer Rasentraktoren bis zur völligen Autonomie unserer Mimo-Mähroboter – und darüber hinaus. Wir haben unsere Erfahrung genutzt, um technologisch fortschrittliche

Schneefräsen zu entwickeln, die die Schneerräumung so mühelos, effizient und zuverlässig wie möglich machen, sowie zuverlässige und dynamische Bootsmotoren, die über Jahrzehnte hinweg weiterentwickelt wurden, um herausragende Effizienz und angenehme Leistung zu bieten.

Kontaktieren Sie Ihren Händler für Details.



Mehr Infos: honda.de

AKTIONS-ANGEBOT

Alle aktuellen Angebote finden Sie unter: honda.de/garten/angebote

HONDA

10 Honda Gartengeräte zu Sonderpreisen.

AKTIONSMODELLE 2026

Die TOP 10 des Jahres!

BIS ZU
800,- €*
SPAREN!



* Unverbindlicher Aktionspreisvorteil (800,- € für einen Rasentraktor HF 2317 HM) gegenüber der UVP von Honda Deutschland. Aktionsmodelle gültig bis 30.09.2026 bei allen teilnehmenden Händlern, solange der Vorrat reicht.



Die Welt von Honda Power Products



Ihr Honda Fachhändler berät Sie gerne.

Weitere Informationen erhalten Sie auch von der Honda Kundenbetreuung oder im Internet unter: www.honda.de/garten;

Honda Deutschland

Niederlassung der Honda Motor Europe Ltd.

Hanauer Landstraße 222-226, 60314 Frankfurt am Main
Kundenbetreuung: +49 (0)69-83006-0, info@honda.de



Diese Spezifikationsdetails beziehen sich nicht auf ein bestimmtes Produkt, das geliefert oder zum Kauf angeboten wird. Der Hersteller behält sich das Recht vor, seine Spezifikation einschließlich der Farben nach eigenem Ermessen mit oder ohne vorherige Ankündigung und zu jedem beliebigen Zeitpunkt zu ändern. Dies kann sich auf große und kleinere Änderungen beziehen. Es wird jedoch jede Anstrengung unternommen, um sicherzustellen, dass die in dieser Broschüre enthaltenen Informationen korrekt sind. Bitte wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie bestellen möchten, um Einzelheiten bezüglich der technischen Details eines bestimmten Produktes zu erfragen. Diese Publikation stellt in keinem Fall ein Angebot des Unternehmens an eine Person dar. Alle Verkäufe werden über den jeweiligen Vertrieb oder Händler getätigt und unterliegen immer den Standardverkaufsbedingungen und der Garantie des Vertriebs. Es wurden zwar angemessene Bemühungen unternommen, um die Richtigkeit der Angaben zu gewährleisten, da die Broschüren jedoch mehrere Monate vor dem Vertrieb erstellt und gedruckt werden, können geänderte Spezifikationen oder in seltenen Fällen auch die Bereitstellung eines bestimmten Leistungsmerkmals nicht immer sofort berücksichtigt werden. Kunden wird immer empfohlen, die jeweiligen Einzelheiten mit dem Fachhändler zu besprechen, insbesondere dann, wenn die Geräteauswahl von einem der annoncierten Ausstattungsmerkmale abhängt. Für Druckfehler keine Haftung.



Honda bezieht sein Papier verantwortlich von Herstellern innerhalb der EU.
Bitte werfen Sie mich nicht weg. Geben Sie mich einem Freund oder recyceln Sie mich.



youtube.com/@HondaGartenMarine • instagram.com/hondapowerproductsde/
[facebook.de/Honda Deutschland Power Products](https://facebook.de/Honda%20Deutschland%20Power%20Products)